

# Swiss Garde 300 Präsenz UP, weiß

25210D


4 Jahre  
Garantie




Präsenzmelder für UP-Wandmontage.  
Präsenzmelder für Aufenthalts- und Büroräume sowie Treppenhäuser, externer Schalter nur für Einschalten. Wandmontage von 1,0–3,0 m möglich dank 3 PIR-Sensoren (Unterkriechschutz).  
Farbausführung: weiß


- Ideal für Aufenthalts- und Büroräume
- Geeignet für die Wandmontage auf 1–2,5 m Höhe (über Türen und Zugängen)
- Sehr gutes Preis-/Leistungsangebot für Standard Anwendungen





## Erfassungsbereich





		
1 m	2 m	8 m
1.5 m	3 m	8 m
2 m	4 m	8 m
2.5 m	4 m	9 m
3 m	4 m	10 m


  
230 V

  
stand-alone

  
180°

  
10 m bei einer Höhe von 3 m

  
1 – 3 m

  
Unterputzdose

**niko**


## Technische Daten

Artikelnummer	25210D
Konfiguration	stand-alone
Eingangsspannung	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	1 W
Maximale Stromaufnahme	4.35 mA
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Relaiskontakt	Schließer (max. 10 A)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\phi = 1$ )	2300 W
Maximale Last ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1150 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	350 W
Maximale Last LED-Lampen	350 W
Maximale Last LED-Treiber	350 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1150 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 1000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Erfassungswinkel	180°
Erfassungsbereich (PIR)	10 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	1 – 3 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	80 x 80 x 32 mm
Abmessungen (HxBxT)	80 x 80 x 70 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

## Zubehör

25217D	Frontabdeckung mit D-Rahmen zu Swiss Garde 300 Unterputzmontage (UP) IR, schwarz
25270UP	IP55 Set UP, weiß
25271UP	IP55 Set UP, schwarz
25272UP	IP55 Set UP, grau
25323	Universal RC mit Luxmeter
25320	P-IR-Handsender
25310	Mini-IR Handsender

## Abmessungen

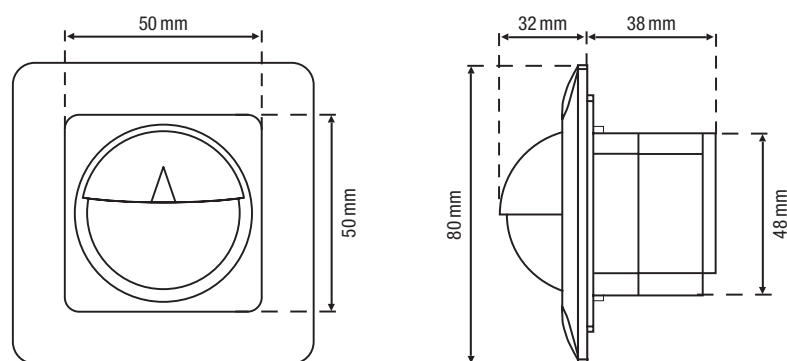

## Anschlussplan

