

Swiss Garde 300 Präsenz Unterputzmontage (UP), weiß

25210D

4 Jahre Garantie

Präsenzmelder für Aufenthalts- und Büroräume sowie Treppenhäuser, externer Schalter nur für Einschalten. Wandmontage von 1,0–3,0 m möglich dank 3 PIR-Sensoren (Unterkriechschutz). Farbausführung: weiß

- Ideal für Aufenthalts- und Büroräume
- Geeignet für die Wandmontage auf 1–2,5 m Höhe (über Türen und Zugängen)
- Sehr gutes Preis-/Leistungsangebot für Standard Anwendungen



Erfassungsbereich




1 m	2 m	8 m
1.5 m	3 m	8 m
2 m	4 m	8 m
2.5 m	4 m	9 m
3 m	4 m	10 m


230 V


stand-alone


180°


10 m bei einer Höhe von 3 m


1 – 3 m


Unterputzdose

niko


Technische Daten

Artikelnummer	25210D
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	1 W
Maximale Stromaufnahme	4.35 mA
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Relaiskontakt	Schließer (max. 10 A)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Maximale Last ($\cos\phi \geq 0,5$)	1150 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	350 W
Maximale Last LED-Lampen	350 W
Maximale Last LED-Treiber	350 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1150 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 1000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Erfassungswinkel	180°
Erfassungsbereich (PIR)	10 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	1 – 3 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	80 x 80 x 32 mm
Abmessungen (HxBxT)	80 x 80 x 70 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

Zubehör

25323	Universal RC mit Luxmeter
25320	P-IR-Handsender
25310	Mini-IR Handsender
25217D	Frontabdeckung mit D-Rahmen zu Swiss Garde 300 Unterputzmontage (UP) IR, schwarz
25270UP	Set für Unterputzmontage (UP), IP55, weiß
25271UP	Set für Unterputzmontage (UP), IP55, schwarz
25272UP	Set für Unterputzmontage (UP), IP55, grau

Abmessungen

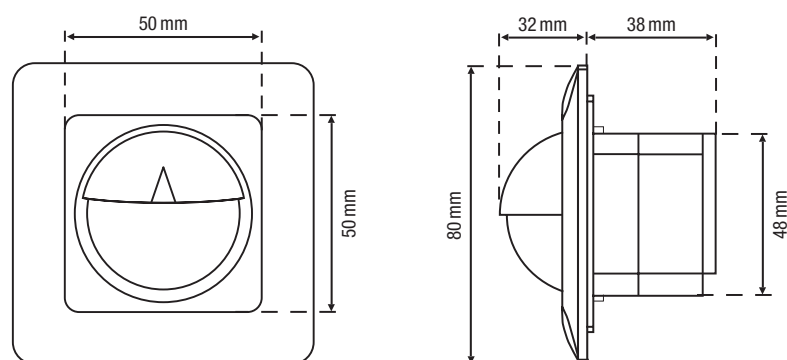

Anschlussplan

