

Minilux ljussensor, 24 V, 1 kanal, 3-60000 lux, IP54

943-1980300

SE typenummer: 43-198

E-Nr.: 1307617

4 års
garanti

Denna fotocell används i kombination med ljusstyrmodul (36-080). Ljusstyrken kan ställas in från 3 till 300 lx, från 30 lx till 3 klx, från 300 lx till 30 klx eller från 600 lx till 60 klx. Denna fotocell är lämplig för utomhusapplikationer och har en IP54 skyddsgrad.

Färg: grå

- Hållbart, funktionellt, pålitligt
- Enkel installation
- Litet, diskret
- Justerbar ljuskänslighet:
 - 3 – 300 lux
 - 30 – 3 000 lux
 - 30 – 30 000 lux
 - 600 – 60 000 lux
- IP54

Fotocell som mäter dagsljuset som kommer in i rummet

- Ljussensorn mäter dagsljuset som kommer in i rummet och skickar en motsvarande 0-10 V-signal till den anslutna dagsljusstyrmodulen.
- Kan också kombineras med Niko Home Controls analoga sensormodul (550-00230).



24V



utanpåliggande


Niko

943-1980300 - 22-05-2025

Tekniska data

Artikelnummer	943-1980300
Matningsspänning	24 V DC \pm 10 %
Utgång sensor	0-10 V
Ljusstyrkeintervall	3 lux – 60000 lux
Antal kanaler	1 kanal
Omgivningstemperatur	-40 – +50 °C
Montering	utanpåliggande
Mått (HxBxD)	52 x 52 x 34.5 mm
Kapslingsklass	IP54
Slaghållfasthet	IK02
Märkning	CE

Dimensioner

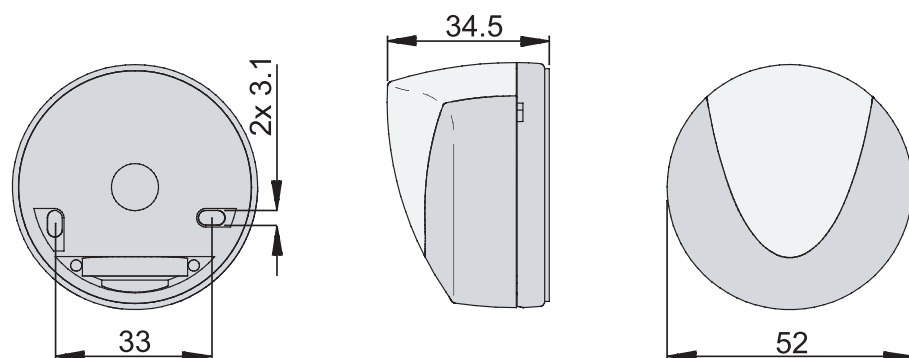

Kopplingsschema

