

# Närvarosensor P47MR, DALI-2, master, 12-13 m, 360°, för infälld montering (SnapFit), Wieland gesis® 2 m kabel med 5-poliga kontakter, vit

**353-651321-3**

E-Nr.: 1301680

4 års  
garanti

Den här platta och diskreta närvarosensorn är en DALI-2 master för DALI-belysningskontroll i upp till tre dagsljuszoner. Den kan styras trådlöst med tryckknappar. Sensorns inställningar kan enkelt ändras med Niko Detector Tool-appen och tvåvägs Bluetooth®-kommunikation, samtidigt som Snapfit-systemet garanterar en snabb och stabil montering. Sensorn är förkopplad och utrustad med en 5-polig honkontakt som är unik. De här egenskaperna hjälper till att undvika installationsfel och sparar tid.

Den här P47-sensorn används i installationer med vanliga tillämpningar av dagsljusstyrning, huvudsakligen med en automatisk PÅ/AV-funktion. Den är lämplig för korridorer, kontor, klassrum och mötesrum. Räckvidden kan utökas med P46 DALI-2 sekundära sensorer med en 2-meterskabel och en kontakt. Observera den maximala garanterade strömmen på DALI-bussen.

Färg: vit

Kompatibla sekundära sensorer: 353-650021, 353-651021-3, 353-652021, 353-750021, 353-751021, 353-751021-3, 353-752021, 353-852011


Kompatibla kontroller: 360-21001

Den här artikeln skyddas av minst ett patent (eller en patentansökan). Mer information om patent finns på [www.niko.eu/innovation](http://www.niko.eu/innovation).

- Platt och diskret design
- Dagsljusstyrning i 1-3 dagsljuszoner
- SnapFit-monteringsfäste för enkel och stabil montering i alla typer av undertak med eller utan löstagbara plattor
- Snabb kabelmontering med lätt åtkomliga skruvfria instickskontakter
- Skruvfri dragavlastning och skruvfri montering av kabelhölje
- Användarvänlig app för inställningar (iOS/Android)
- Dubbelriktad Bluetooth®-kommunikation gör det enkelt att ändra inställningarna och ger realtidsinformation i appen
- Stöd för DALI-broadcast (standard) och DALI-adresserbar
- Förkonfigurerade funktioner:
  - automatisk konfiguration vid byte av ett DALI-drivdon/en DALI-enhet
  - orienteringsljus
  - justerbar aktiveringsnivå när dagsljusstyrning är inaktiverat
  - justerbar PIR-känslighet (4 nivåer)
  - tunable white tredjepartsintegration
  - händelselogg håller reda på de senaste ändringarna
- DALI belysningsstyrning kan åsidosättas med en 230 V-tryckknapp – olika alternativ är tillgängliga
- Lämplig för styrning av upp till 64 DALI-enheter (beakta garanterad ström på DALI-bussen)
- Inställningar och konfiguration kan låsas med en PIN-kod
- Webbaserad portal för att säkerhetskopiera och byta ut konfigurationsfiler
- Passar för BMS-integration



## Detekteringsområde



H	A Walking	B Across	C Towards	D Presence
2.5 m	Ø 13 m	Ø 11 m	Ø 3 m	Ø 5 m
3.0 m	Ø 12 m	Ø 12 m	Ø 3 m	Ø 5 m

Measured according to EN/IEC63180



Bluetooth



DALI-2



master



360°



Ø 12 m från  
en höjd på  
3 m



2 - 3.5 m



infälld  
montering  
(SnapFit)

**niko**


## Tekniska data

Artikelnummer	353-651321-3
Kompatibla sekundära sensorer	353-650021, 353-651021-3, 353-652021, 353-750021, 353-751021, 353-751021-3, 353-752021, 353-852011
Kompatibla kontroller	360-21001
Konfiguration	master
Matningsspänning	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Utgång sensor	DALI Broadcast/DALI Addressable
Effektförbrukning	0.5 W
Maximal MCB-klass	16 A (begränsad av nationella installationsregler)
Kortslutning beteende nedstängningstrigger	spänning under 12 V, överstigande 1,3 s
Kortslutning beteende starta om period	var 14:e s tills det lyckas
Maximal spänning på DALI-bussen	15 Vdc
Maximal garanterad ström på DALI-bussen	100 mA
Maximal strömförsörjning	250 mA
Maximal starttid DALI	< 1200 ms
Maximal PIR-detektering uppstarttid	1 min 10 s
Ljusstyrkeintervall	20 lux – 2000 lux, $\infty$
Maximalt antal sekundära sensorer	2
Maximalt antal enheter på DALI-bussen	64
Maximalt antal dimbara zoner	3
Frånkopplingsfördröjning	pulse, 20 s – 2 h, $\infty$
Detekteringsområde	360°
Räckvidd (PIR)	ø 12 m från en höjd på 3 m
Omgivningstemperatur	-25 – +40 °C
Montering	infälld montering (SnapFit)
Monteringshöjd	2 – 3.5 m
Håldiameter	76 mm
Minimalt infällningsdjup	56.9 mm
Färg	vit (ungefär RAL 9010)
Mått synliga delar (HxBxD)	100 x 100 x 9.5 mm
Mått (HxBxD)	120 x 120 x 66.4 mm
Maximal räckvidd för Bluetooth® (fritt fält, beroende på enheten)	50 m
Arbetsfrekvens	2.4 GHz
Maximal radiofrekvenseffekt	-2 dBm
Kapslingsklass	IP20
Slaghållfasthet	IK02
Ändring av inställningar	Appen Niko Detector Tool (iOS-Android) samt dubbelriktad Bluetooth®-kommunikation
Halogenfri	ja
Märkning	CE
Specifikationer för kablar	– trådfärg: svart – längd: 2 m – trådtvärsnitt: 1,5 mm <sup>2</sup> – spänning: 250 V – märkström: 16 A – halogenfri: ja – Omgivningstemperatur: -5 – +70°C. – typ av kontakt: hane, 5-polig, blå

## Tillbehör

353-999869	Linsöverdrag för P4XMR- och M4XMR-sensorer, genomskinligt (5 delar)
943-9980300	Skyddsgaller

## Dimensioner

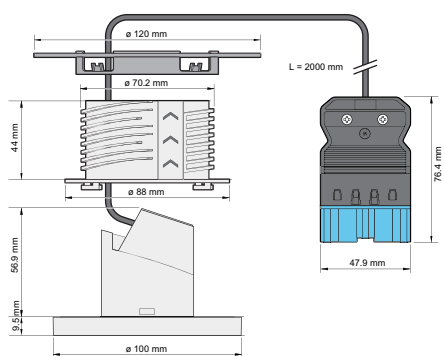

## Kopplungsschema

