

# Detektor pohybu M34LR, KNX®, 5 kanálov, 39-41 m, IP40, na montáž do zapustenej montážnej krabice, farba čierna

350-34013

4 roky záruka

Tento detektor pohybu s 5 kanálmi je vhodný pre KNX® systémy. Je vhodný na montáž do zapustenej montážnej krabice. Pružinové svorky na zapustenú montáž a inštalačnú krabicu pre montáž na povrch je možné objednať samostatne. Splňa európsku smernicu pre EMC a bezpečnosť EN 60669-2-1.

Farba povrchovej úpravy: čierna.

Kompatibilné podružné detektory: 350-34013

- Vysokovýkonný (až do 41 m)
- Automatické svorky na rýchlu inštaláciu
- Jednoduchá konfigurácia (dobře štruktúrovaný ETS súbor)
- 5 kanálov
- Rôzne aplikácie: detekcia prítomnosti, stmievanie, vypínanie a zapínanie osvetlenia, kúrenie/chladenie/ventilácia, alarm
- IP40
- Na montáž do zapustenej montážnej krabice, zapustenú montáž alebo povrchovú montáž pomocou príslušenstva



## Oblasť snímania



| H     | A<br>Walking | B<br>Across | C<br>Towards |
|-------|--------------|-------------|--------------|
|       |              |             |              |
| 2.5 m | Ø 39 m       | Ø 26 m      | Ø 6 m        |
| 3.0 m | Ø 41 m       | Ø 27 m      | Ø 7 m        |

Measured according to EN/IEC61180



**niko**


## Technické údaje

|  |   |
|--|---|
| Katalógové číslo                       | 350-34013   |
| Kompatibilné podružné detektory        | 350-34013   |
| Vstupné napätie                        | 30 V DC cez KNX®-bus  |
| Výstup detektora                       | KNX®  |
| Maximálna spotreba elektrickej energie | 0.3 W   |
| Maximálna spotreba energie             | 10 mA   |
| Intenzita svetla                       | 10 lux – 2000 lux   |
| Počet kanálov                          | 5 kanálov: kanály 1–3 môžete nastaviť podľa potrieb (ako ovládač), kanál 4 slúži pre HVAC a kanál 5 na meranie svetla |
| Oneskorenie vypnutia                   | 1 s – 18 h 12 min 15 s  |
| Detekčný uhol                          | 360°  |
| Oblasť snímania (PIR)                  | Ø 41 m z výšky 3 m  |
| Prevádzková teplota                    | -20 – +50 °C  |
| Montáž                                 | krabica na zapustenú montáž   |
| Montážna výška                         | 2 – 3 m   |
| Priemer vrtáka                         | 56 mm   |
| Minimálna hĺbka zabudovania            | 17 mm   |
| Farba                                  | čierna (približne RAL 9011)   |
| Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH)       | 111 x 111 x 53 mm   |
| Rozmery (VxŠxH)                        | 111 x 111 x 70 mm   |
| Stupeň ochrany                         | IP40  |
| Odolnosť voči nárazu                   | IK02  |
| Upravenie nastavení                    | softvéru ETS  |
| Certifikácia                           | CE  |

## Príslušenstvo

|           |   |
|-----------|---|
| 390-34103 | Povrchová montážna krabica pre M34LR, farba biela                               |
| 390-34113 | Povrchová montážna krabica pre M34LR, farba čierna                              |
| 390-34203 | Zapustená montážna krabica s pružinovými svorkami pre M34LR/M34HC, farba čierna |

## Rozmery

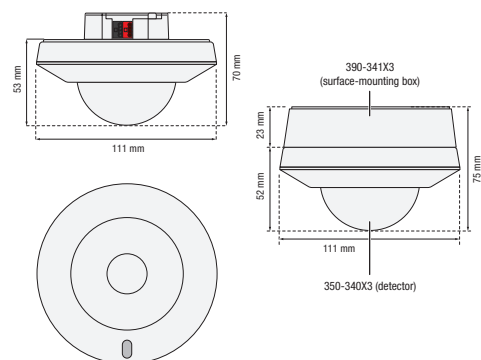

## Schéma zapojenia

