

Swiss Garde 360 Präsenz Master 30 m, rund

25467


4 Jahre
Garantie

Version 360° mit bis zu ø 30 m Erfassungsbereich für UP-Deckenmontage, 1-Kanal.
Master-Präsenzmelder mit erhöhtem Erfassungsbereich und externem Schaltereingang sowie Voll- und Halb-automatikmodus. Aufputzmontage mit Zubehör möglich; IP20/IP55. Kombinierbar mit Sekundär-Decken- und Wandmeldern.
Farbausführung: weiss
Kompatible Sekundär-Melder: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469



- Ideal für Grossraumbüros und Produktionshallen
- Präsenzmelder mit Leistungsaufnahme $\leq 0,25\text{ W}$
- Master-Sekundär Schaltung für preiswerte Vergrösserung des Erfassungsbereichs
- Bei Installationen als Einzelgerät oder in Kombination mit anderen Master und Sekundär-Geräten verwendbar z. B. 25458, 25459, 25464, 25469
- Als Voll- oder Halbautomat programmierbar
- Manuelle Steuerung durch externen Schalter möglich
- Weitere Farben auf Anfrage

Erfassungsbereich



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	ø 20 m	ø 10 m	ø 5 m
3 m	ø 26 m	ø 13 m	ø 7 m
4 m	ø 28 m	ø 14 m	ø 9 m
5 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m
6 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m
7 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m
8 m	ø 30 m	ø 15 m	ø 10 m



230 V



Master



360°



ø 26 m bei
einer Höhe
von 3 m



2 – 8 m



Unterputzdose

niko

25467 - 01-07-2025


Technische Daten

Artikelnummer	25467
Kompatible Sekundär-Melder	25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469
Konfiguration	Master
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.6 W
Maximale Stromaufnahme	2.61 mA
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Relaiskontakt	Schließer (max. 8,7 A)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$)	2000 W
Maximale Last ($\cos\phi \geq 0,5$)	1000 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	300 W
Maximale Last LED-Lampen	300 W
Maximale Last LED-Treiber	300 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1000 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	pulse, 10 s – 20 min
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	Ø 26 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	2 – 8 m
Bohrdurchmesser	48 mm
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	105 x 105 x 50 mm
Abmessungen (HxBxT)	105 x 105 x 86 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

Zubehör

350-41936	Universal-Fernbedienung für Smartphone
25323	Universal RC mit Luxmeter
25320	P-IR-Handsender
25310	Mini-IR Handsender
25264	AP 360 Gehäuse IP55 30 m, rund, weiss
25265	AP 360 Gehäuse IP55 30 m, rund, schwarz
25420	AP Rahmen rund Swiss Garde, weiss
25422	AP Rahmen rund Swiss Garde, schwarz
25421	AP Rahmen rund IP44 Swiss Garde
25267	UP 360 Gehäuse IP55 30 m, rund, weiss
25268	UP 360 Gehäuse IP55 30 m, rund, schwarz
25330	Abdeckplatte 16 m, rund, weiss
25331	Abdeckplatte 16 m, rund, schwarz
25332	Abdeckplatte 16 m, rund, alu
25335	Abdeckplatte 30 m, rund, weiss
25338	Abdeckplatte 30 m, rund, schwarz
25410	Federklemmen-Adapter Swiss Garde
3331	Schutzgitter

Abmessungen

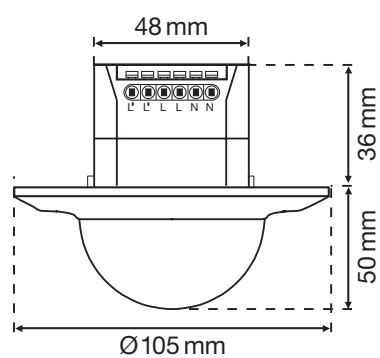

Anschlussplan

