

Höghöjdssensor 360°, Slav, DALI – för styrning av belysning inomhus

- Infälld montering
- Används med DALI Master sensorer 41-760, 41-761, 41-784 och 41-785
- Utvidgar detekteringsområdet för alla nämnda Mastertyper
- Plug & Play – ingen programmering
- Snabb och flexibel installation med DALI adresserbar buss
- Detektering i 360° eller 3x120° med individuellt inställd känslighet
- Inställning via Niko Sensor Tool app eller IR-fjärrkontroll
- Kapslingsklass IP 54


Höghöjdssensorn 41-762 Slav är avsedd för infälld takmontering i takdosan och för anslutning till höghöjdssensor Master 41-760, 41-761, 41-784 och 41-785.

Sensorn utvidgar detekteringsområdet för alla nämnda Master sensorer.

Enkel att installera, eftersom DALI-bussen används som master/slav-anslutning och separat installation därmed inte är nödvändig.

Inställningar

Via Niko Sensor Tool app eller fjärrkontroll kan känslighet ställas in och gå-test aktiveras.

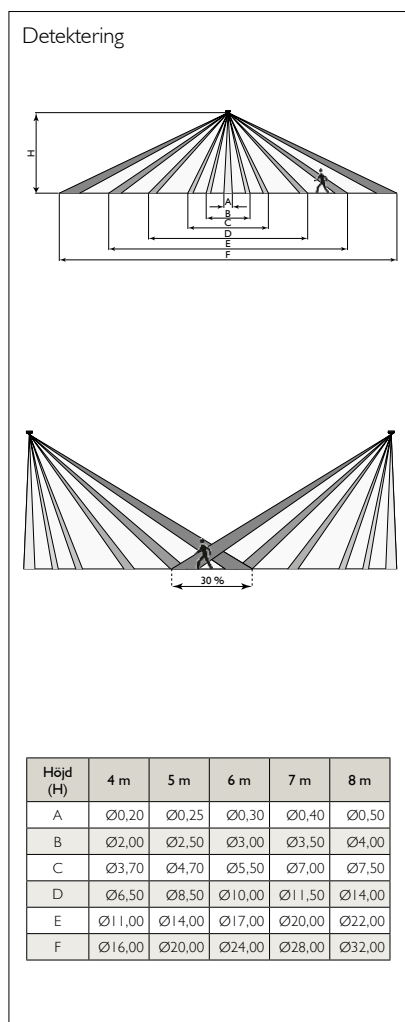

Tekniska data

Ingång

Anslutningsspänning
Strömförbrukning

via DALI-bussen
5,5 mA

Prestanda

Detekteringsområde (3x120°) 360°
Räckvidd kroppsrörelser Ø16-32 m
Monteringshöjd 4 – 8 m
Känslighet 4 inställningar
Kapslingsklass (monterad tätningsring) IP 54
Färg Ral 9010 (Vit)
Omgivningstemperatur -5°C ... +50°C


Godkännande

CE i enlighet med

EN 60669-2-1



Kopplingsschema

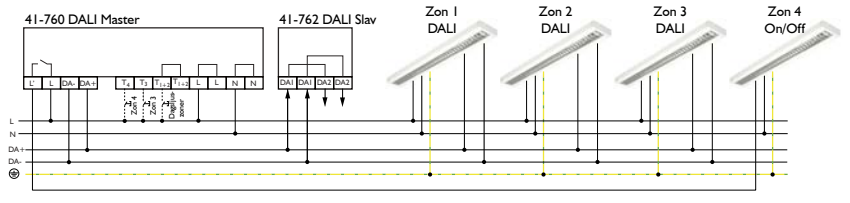

Beställningsnr.:

Produkt

DALI Slav, höghöjdssensor
IR-fjärrkontroll
IR-Adapter till smartphone

Art. nr. E-nr.

41-762 1300245
41-934 1300242
41-936 1300459