

# Moduł transmisji DALI-2, 2 kanały

**550-00371**

**4** year warranty

Dwukanałowy moduł interfejsu broadcastingowego DALI-2 obsługuje jednocześnie dwa kanały magistrali DALI. Oba kanały są widoczne jako ściemniające źródła światła w Niko Home Control bez potrzeby dodatkowej konfiguracji lub korzystania z oprogramowania do programowania DALI. Wszystkie punkty końcowe DALI będą jednocześnie reagować na polecenie Niko Home Control, co oznacza, że do 64 punktów końcowych na kanał będzie działać jak pojedynczy ściemniany obwód światła. Moduł jest wyposażony we wbudowany zasilacz, dzięki czemu nie ma potrzeby używania dedykowanego zasilacza DALI dla magistrali DALI.


## Dane techniczne

Moduł transmisji DALI-2, 2 kanały.

- Styk ślizgowy do podłączenia modułu do następnego modułu na szynie DIN
- Napięcie wejściowe: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Pojemność przewodu  
3 x 1,5 mm<sup>2</sup> lub 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> lub 1 x 4 mm<sup>2</sup> na zacisk przyłączeniowy
- Maksymalne zużycie w stanie gotowości: 1,9 W
- Niko\_DimensionsDIN: DIN 4TE
- Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.): 90 x 70 x 67 mm
- Oznaczenia: CE



## Wymiary

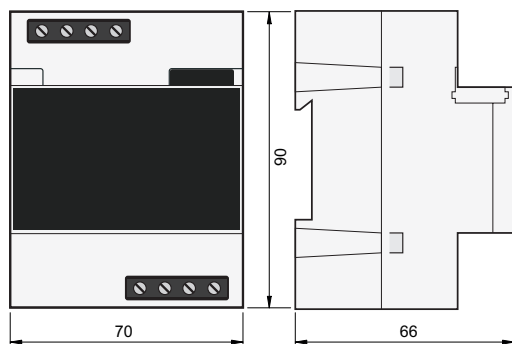

## Schemat elektryczny

