

99-659WA1 E-nr. 1300583



## Närvarosensor 360°, Slav, DALI, 1 kabel – för styrning av belysning inomhus

- 1 st. 2 m WAGO, WINSTA® kabel med snabbkopplingskontakt
- Infälld montering i tak
- Används tillsammans med Master 99-650WA1, 99-650WA2, 99-680WA1 och 99-680WA2
- Utvidgar detekteringsområdet med ovan nämnda Master
- Plug & Play – ingen programmering
- Snabb och flexibel installation med DALI adresserbar bus
- Standby förbrukning 0,1 W
- Kapslingsklasse IP 20

Närvarosensor 41-659 är framtagen för infälld montering i tak och för anslutning till mastersensorn 99-650WA1, 99-650WA2, 99-680WA1 och 99-680WA2.


Närvarosensorn utökar detekteringsområdet för alla de ovan nämnda närvarosensorer

Anslutning sker med WAGO Winsta® kontakter.


Enkel installation, då DALI-bussen används som master/slav förbindelse. Därför är separat installation inte nödvändig.

### Detektering


Sett ovanifrån, diameter angiven på golvnivå (vid monteringshöjd 3 m).

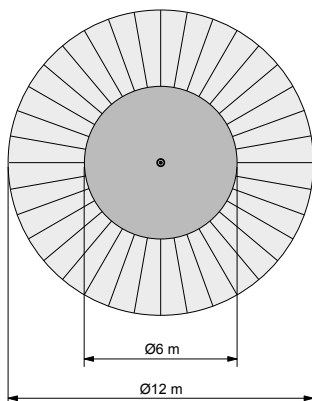

Detekteringsområde, monteringshöjd 3 m

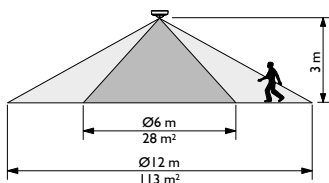

Detekteringsområde, monteringshöjd 2,5 m

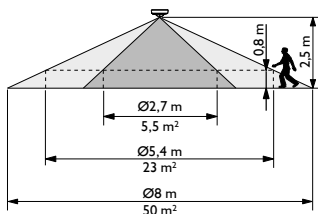

### Tekniska data

#### Ingång

Anslutningsspänning  
Effektförbrukning

Via DALI-bussen  
0,1 W



#### Prestanda

Detekteringsområde 360°  
Räckvidd kropps rörelser (vid en monteringshöjd på 3 m) 113 m²  
Räckvidd små rörelser (vid 2,5 m monteringshöjd) 5,5 m²  
Monteringshöjd 2,4 – 3 m  
Kapslingsklass IP 20  
Färg Ral 9016 (Vit)  
Omgivningstemperatur +5°C ... +40°C


#### Godkännande

CE i enlighet med EN 60669-2-1

#### Kabel

Typ Halogenfri, H05Z1ZI-F 5G1,5  
Diameter, max 11,6 mm  
Längd 2 m

### Kopplingsschema

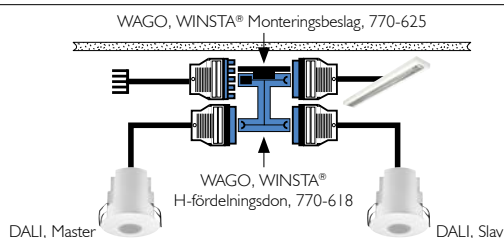

### Beställningsnr.:

Produkt  
DALI Slav

Art. nr.  
99-659WA1

E-nr.  
1300583