

Närvarosensor 360°, Master, DALI, EnOcean, 1 kabel – för styrning av belysning inomhus

- 1 st. 2 m WAGO, WINSTA® kabel med snabbkopplingskontakt
- Automatisk konfiguration vid byte av 1 st DALI-don
- Inställning via Niko Sensor Tool app eller IR-fjärrkontroll
- Snabb och flexibel installation med DALI adresserbar buss
- Dagsljusstyrning i upp till 3 dagsljuszoner
- Multizon – t.ex. tavelbelysning
- Förprogrammerad - klar att använda
- Överstyrning via EnOcean tryckknapp eller potentiometer

Närvarosensorn 99-680WA1 Master är avsedd för infälld takmontering. Anslutning sker med WAGO WINSTA® kontakter. Detekteringsområdet kan utvidgas med Slav-sensor 99-659WA1.

Sensorn har 4 separata zoner, varav 2 eller 3 zoner är dagsljusstyrda och 1 sekundär zon avsedda för separat styrning av DALI-armaturer.

Sensorn är försedd med DALI-utgång för styrning av ljuszoner.

Inställningar


Via Niko Sensor Tool app (välj sensortyp 41-680/ALL i appen) eller fjärrkontroll kan man välja mellan olika funktioner för EnOcean tryckknappar, efterlystid och luxinställningar.

Funktion

Med denna Master DALI-sensor är det möjligt med Auto on/off eller Aktiv on/off med Auto off för dagsljusstyrning i upp till 3 zoner. Vid Aktiv on används trådlös EnOcean tryckknapp.

Beställningsnr.:

Produkt	Art. nr.	E-nr.
DALI/EnOcean Master	99-680WA1	1300584
DALI Slav	99-659WA1	1300583
IR-fjärrkontroll	41-934	1300242
IR-Adapter till smartphone	41-936	1300459
2 tryck trådlös, med symbol	72-501	1710450

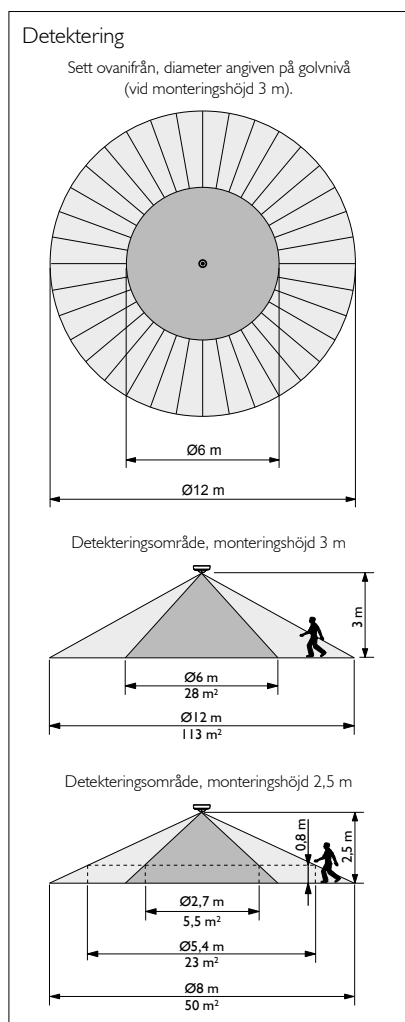

Tekniska data

Ingång

Anslutningsspänning 230 V AC $\pm 10\%$, 50 Hz
Effektförbrukning $< 1\text{ W}$

Utgång

DALI 1-64 enheter
12 V DC/200 mA
Slavenheter upp till 10 st.

Prestanda

Luxintervall 100 – 1000 lux
Tidsintervall (fasta inställningar) 5 min. - ∞
Detekteringsområde 360°
Räckvidd kroppsrörelser (vid en monteringshöjd på 3 m) 113 m²
Räckvidd små rörelser (vid 2,5 m monteringshöjd) 5,5 m²
Monteringshöjd 2,4 – 3 m
Känslighet 4 inställningar
Kapslingsklass IP 20
Färg Ral 9016 (Vit)
Omgivningstemperatur $+5^\circ\text{C} \dots +40^\circ\text{C}$

Godkännande

CE i enlighet med EN 60669-2-1

Kabel

Typ Halogenfri
H05Z1Z1-F 5G1,5
Diameter, max 11,6 mm
Längd 2 m

