

Bewegingsmelder M34LR, KNX®, 5 kanalen, 39-41 m, IP40, voor inbouwdoos, wit

350-34003

4 jaar
garantie

Deze bewegingsmelder met 5 kanalen is geschikt voor KNX®-systemen. Je kan de melder monteren in een inbouwdoos. Veerklemmen voor inbouw en een opbouwdoos kunnen afzonderlijk besteld worden. Voldoet aan de Europese norm voor EN 60669-2-1 voor EMC en veiligheid.


Afwerkingskleur: wit

Bijpassende secundaire detectoren: 350-34003

- Performant (tot 41 m)
- Insteekklemmen voor snelle montage
- Eenvoudige configuratie (goed gestructureerd ETS-bestand)
- 5 kanalen
- Verschillende toepassingen: aanwezigheid, lux, schakelaar met constantlichtregeling, HVAC, alarm
- IP40
- Voor inbouwdoos, inbouw of opbouw met behulp van de bijhorende accessoires



Detectiebereik



| H | A Walking | B Across | C Towards |
|-------|--------------|-------------|--------------|
| | | | |
| 2.5 m | Ø 39 m | Ø 26 m | Ø 6 m |
| 3.0 m | Ø 41 m | Ø 27 m | Ø 7 m |

Measured according to EN/IEC63180



KNX®

master/
secundair

360°

Ø 41 m
vanop een
hoogte van
3 m

2 – 3 m

inbouwdoos

niko


Technische gegevens

| | |
|-----------------------------------|--|
| Artikelnummer | 350-34003 |
| Bijpassende secundaire detectoren | 350-34003 |
| Voedingsspanning | 30 Vdc via KNX®-bus |
| Detector output | KNX® |
| Maximaal verbruik | 0.3 W |
| Maximaal stroomverbruik | 10 mA |
| Bereik lichtintensiteit | 10 lux – 2000 lux |
| Aantal kanalen | 5 kanalen: kanaal 1-3 voor instelbare bediening, kanaal 4 voor HVAC en kanaal 5 voor lichtmeting |
| Uitschakelvertraging | 1 s – 18 h 12 min 15 s |
| Detectiehoek | 360° |
| Detectiebereik (PIR) | ø 41 m vanop een hoogte van 3 m |
| Omgevingstemperatuur | -20 – +50 °C |
| Montage | inbouwdoos |
| Montagehoogte | 2 – 3 m |
| Boordiameter | 56 mm |
| Minimale inbouwdiepte | 17 mm |
| Kleur | wit (bij benadering RAL 9010) |
| Afmetingen zichtbaar (HxBxD) | 111 x 111 x 53 mm |
| Afmetingen (HxBxD) | 111 x 111 x 70 mm |
| Beschermingsgraad | IP40 |
| Slagvastheid | IK02 |
| Instellingen wijzigen | ETS-software |
| Markering | CE |

Toebehoren

| | |
|-----------|--|
| 390-34103 | Opbouwdoos voor M34LR, wit |
| 390-34113 | Opbouwdoos voor M34LR, zwart |
| 390-34203 | Inbouwdoos met veerklemmen voor M34LR/M34HC, zwart |

Afmetingen

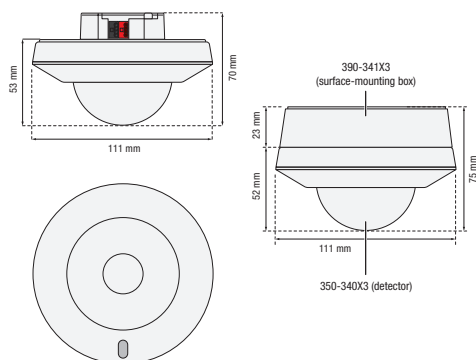

Aansluitschema

