

# 360° detektor s DALI ovládaním založenom na množstve denného svetla pre 3 zóny a dodatočnými funkciami, 24 m, podružný, pre povrchovú montáž (white)

**350-41753**


4 year warranty

Tento detektor prítomnosti (DALI podružný detektor) je vhodný na povrchovú montáž do stropov (montážna výška 2,4 – 3 m) a môže byť použitý len v kombinácii so zariadením typu master (350-41751), čím sa zvyšuje jeho detekčný dosah. Prístroj má rovnaké nastavenie ako master. Citlivosť podružného detektora je však možné nastaviť samostatne. K jednému master detektoru je možné pripojiť najviac 10 podružných detektorov.

Farba povrchovej úpravy: white



## Oblasť snímania



DALI



secondary



360°



ø 24 m z výšky 3 m



2 – 3.4 m



povrchová montáž

2 m	4 m	10 m	16 m
2,5 m	5 m	12 m	20 m
3 m	6 m	14 m	24 m


## Technické údaje

Katalógové číslo	350-41753
Vstupné napätie	DALI bus
Výstup detektora	DALI
Detekčný uhol	360 °
Oblasť snímania (PIR)	ø 24 m z výšky 3 m
Prevádzková teplota	-5 – +50 °C
Montáž	povrchová montáž
Montážna výška	2 – 3.4 m
Rozmery viditeľnej časti (V x Š x H)	459 mm
Rozmery (V x Š x H)	117 x 117 x 64.1 mm
Max. prierez vodičov	1 x 2.5 mm <sup>2</sup>
Certifikácia	CE

## Príslušenstvo

350-41936	IR dongle pre smartfóny
350-41934	IR diaľkové ovládanie pre elektroinštalatérov

## Rozmery

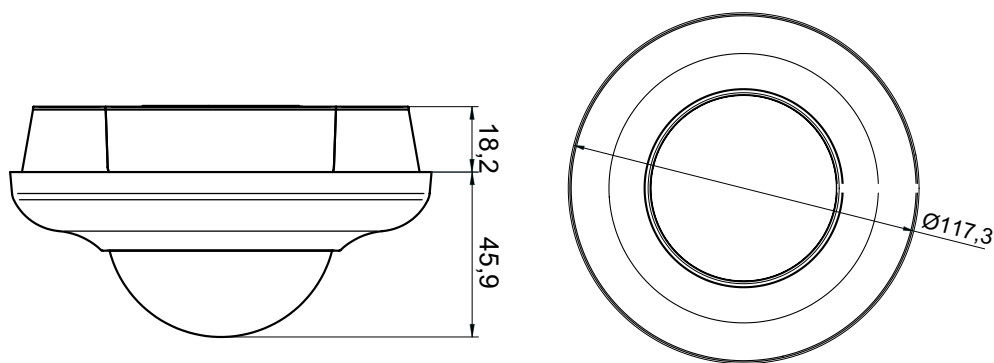

## Schéma zapojenia

