



## Mått



45-006 E-nr I 36006 I

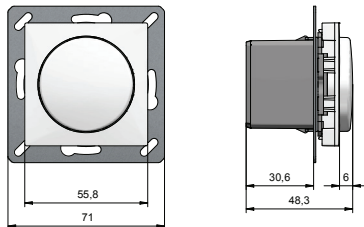

## Inställning

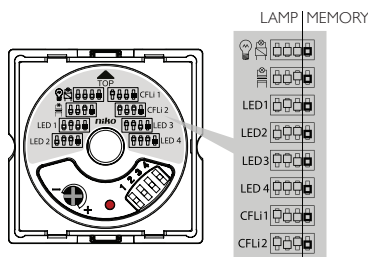

## Tekniska data



### Ingång

Anslutningsspänning 230 V  $\pm$  10 %, 50 Hz  
Egenförbrukning < 0,5 W

### Utgång

Reläkontakt NO, 230 V,  $\mu$ 10 A  
Max belastning:  
Glödlampor 325 W  
Halogenglödlampor 230 V 325 W  
Lågenergilampor (dim. bara) max 10 st 200VA  
LED 230V (dim. bar) max 10 st 200VA

### Prestanda

Kontroll Vrid eller tryck  
Skydd Elektroniskt överbelastningsskydd  
Elektroniskt kortslutningsskydd  
Kapslingsklass IP 20  
Montering ( på vägg ) Infällnadsbox med infällnadsdjup på minst 40mm

Omgivningstemperatur 90° C vid Ta 35° C

### Godkännande

CE i enlighet med EN 60669-2-1

## Universaldimmer

– för styrning av belysning inomhus


- Kompatibel med Schneider Electric Exxact-ram ®
- Kan dimra alla typer av ljus-källor
- 6 dimmerprogram
- Upp till 10 LED/lågenergi-lampor per. dimmer
- Valfri inställning av minnesfunktion

Den infällda universaldimmern 45-006 är lämplig för dimning av resistiv, induktiv och kapacitiv belastning samt dimningsbara halogenlampor, lysdioder och CFLi-lampor.

Dimmern kan användas med eller utan minne och är utrustad med automatisk avkänning vid systemfel (överbelastning, kortslutning osv.).

Vilken last som ska dimras väljs enkelt med DIP-switchar. Önskat program väljs med DIP-switcharna placerade under tryck/vrid-knappen. Här finner du också inställning och minimumsjusteringsskruven. Med egen minimumsjusteringsskruv kan ljuset dimras helt ned till "av".

## Kopplingsschema



## Beställningsnr.:

Produkt  
Universaldimmer

Art. nr. E-nr.  
45-006 I 36006 I