

# Bewegingsmelder, 24 V, 16 m, 90°, voor opbouw, wit

350-20011

4 jaar  
garantie

Deze bewegingsmelder is geschikt voor bewegingsdetectie in magazijndoorgangen en winkelgangen en wordt gebruikt in combinatie met de daglichtstuurmodules 360-35010. Hij heeft een detectiebereik van 16 m in de lengte en 1 m in de breedte op een maximale montagehoogte van 8 m. De bewegingsmelder heeft een beschermingsgraad IP20 en is geschikt voor binnentoepassingen. In combinatie met de IP54-beschermkap 390-20010 is hij ook geschikt voor buitentoepassingen.

Afwerkingskleur: wit


- Duurzaam
- Functioneel
- Eenvoudige installatie
- Energiebesparend
- Compact
- Tot 8 sensoren per module
- Aanpasbare gevoeligheid
- Combineerbaar met Niko Home Control

Bewegingsmelder voor gebruik in magazijndoorgangen en rayons

- De bewegingsmelder werkt volgens de passief infraroodtechnologie (PIR) en reageert op temperatuurschommelingen en lichaamsbewegingen.
- Na aansluiting op de netspanning is de bewegingsmelder na drie tot vijf minuten gebruiksklaar (opwarmtijd).
- Bevestigingsklemmen zijn bijgeleverd voor montage op muren en plafonds.
- Te gebruiken in combinatie met een daglichtstuurmodule (360-35010) voor de lichtregeling binnenshuis.
- Ook geschikt voor toepassingen buitenshuis. In dit geval wordt een beschermkap (afzonderlijk te bestellen) gebruikt om de bewegingsmelder spatwaterdicht te maken (beschermingsgraad van IP54).
- Aansluiting mogelijk op Niko Home Control via de digitale potentiaalvrije sensormodule (550-00210).



## Detectiebereik



H m	Across	
	W 10°	L 90°
2 m	0.3 m	4 m
3 m	0.4 m	6 m
4 m	0.5 m	8 m
5 m	0.6 m	10 m
6 m	0.7 m	12 m
7 m	0.8 m	14 m
8 m	1 m	16 m



24V



90°



16 m vanaf  
een hoogte  
van 8 m



2 – 8 m



opbouw

**niko**


## Technische gegevens

Artikelnummer	350-20011
Voedingsspanning	24 Vdc $\pm$ 10 %
Detector output	24 V (ON/OFF)
Relaiscontact	aan/uit (NPN-transistor)
Aantal kanalen	1 kanaal
Detectiehoek	90°
Detectiebereik (PIR)	16 m vanop een hoogte van 8 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +50 °C
Montage	opbouw
Montagehoogte	2 – 8 m
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	52 x 67 x 34 mm
Afmetingen (HxBxD)	67 x 52 x 34 mm
Beschermingsgraad	IP20
Markering	CE

## Toebehoren

390-20010	Beschermkap IP54 voor bewegingsmelder
390-20000	Beschermkap vandaalbestendige muurmontage

## Afmetingen

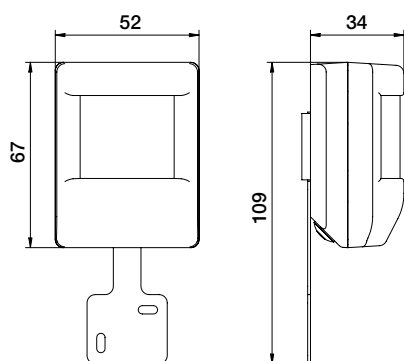

## Aansluitschema

