

Swiss Garde 360 Premium UP 30 m, rund

25065


4 Jahre
Garantie

Version 360° mit bis zu \varnothing 30 m Erfassungsbereich für UP-Deckenmontage, 1-Kanal.
Bewegungsmelder mit erhöhter Reichweite, externer Schalter (ON). Ideal für
Durchgangsbereiche.
Farbausführung: weiß

- Ideal für Lagerhallen, Tiefgaragen und Kellerräume
- Rundes oder quadratisches Design, UP oder AP Montage
- Einstellung aller Parameter manuell oder per P-IR Fernbedienung



Erfassungsbereich



H	A Across	B Towards
2 m	\varnothing 20 m	\varnothing 10 m
3 m	\varnothing 26 m	\varnothing 13 m
4 m	\varnothing 28 m	\varnothing 14 m
5 m	\varnothing 30 m	\varnothing 15 m
6 m	\varnothing 30 m	\varnothing 15 m
7 m	\varnothing 30 m	\varnothing 15 m
8 m	\varnothing 30 m	\varnothing 15 m



230 V



stand-alone



360°



\varnothing 26 m bei
einer Höhe
von 3 m



2 – 8 m



Unterputzdose

niko

25065 - 10-04-2025


Technische Daten

Artikelnummer	25065
Konfiguration	stand-alone
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.9 W
Maximale Stromaufnahme	3.91 mA
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Relaiskontakt	Schließer (max. 10 A)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Maximale Last ($\cos\phi \geq 0,5$)	1150 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	350 W
Maximale Last LED-Lampen	350 W
Maximale Last LED-Treiber	350 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1150 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	pulse, 10 s – 20 min
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	Ø 26 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	2 – 8 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	105 x 105 x 43 mm
Abmessungen (HxBxT)	105 x 105 x 79 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

Zubehör

350-41936	Universal-Fernbedienung für Smartphone
25323	Universal RC mit Luxmeter
25320	P-IR-Handsender
25310	Mini-IR Handsender
25264	AP 360 Gehäuse IP55 30 m, rund, weiß
25265	AP 360 Gehäuse IP55 30 m, rund, schwarz
25420	(AP Rahmen rund Swiss Garde, weiß
25422	(AP Rahmen rund Swiss Garde, schwarz
25267	UP 360 Gehäuse IP55 30 m, rund, weiß
25268	UP 360 Gehäuse IP55 30 m, rund, schwarz
25335	Abdeckplatte RA, 30 m, rund, weiß
25338	Abdeckplatte RA, 30 m, rund, schwarz
25410	Federklemmen-Adapter Swiss Garde
25411	Einbaudose mit Federklemmen
3331	Schutzgitter

Abmessungen

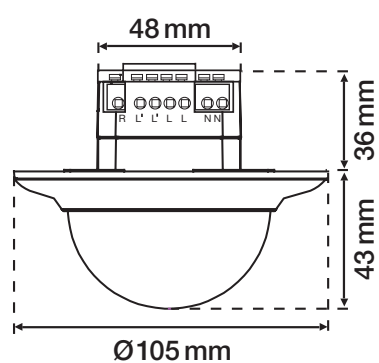

Anschlussplan

