



Actor 420-001XX: 1 kanaal 10 A

Schakelfunctie met klok

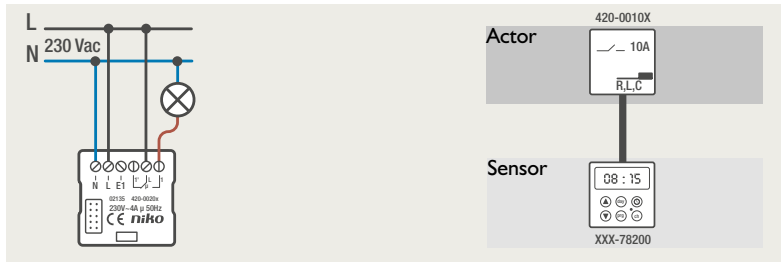

Actor 420-002XX: 1 kanaal 4 A met omschakelcontact + 1 ingangsklem


Schakelfunctie met klok

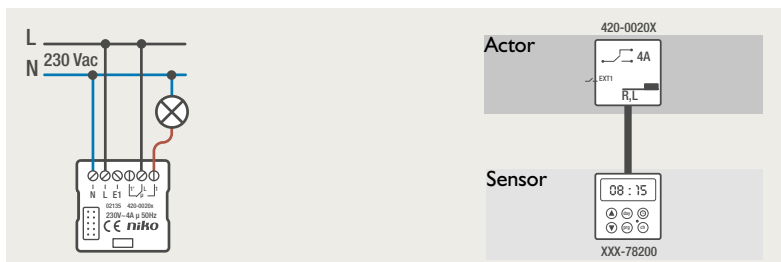

Actor 420-003XX: 2 enkelpolige kanalen 4 A + 2 ingangsklemmen

Schakelfunctie met klok


Rolluiksturing met rolluikklok

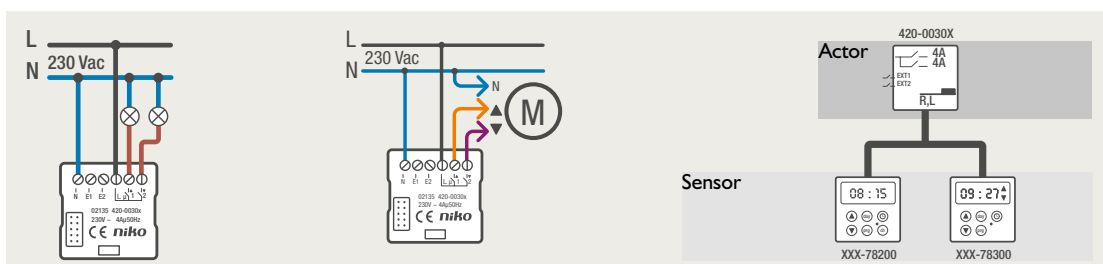

Actor 420-004XX: 2-draads 40 - 400 W + 1 ingangsklem


Schakelfunctie met klok

Parallelschakeling met bewegingsmelder (max. 4 actoren)

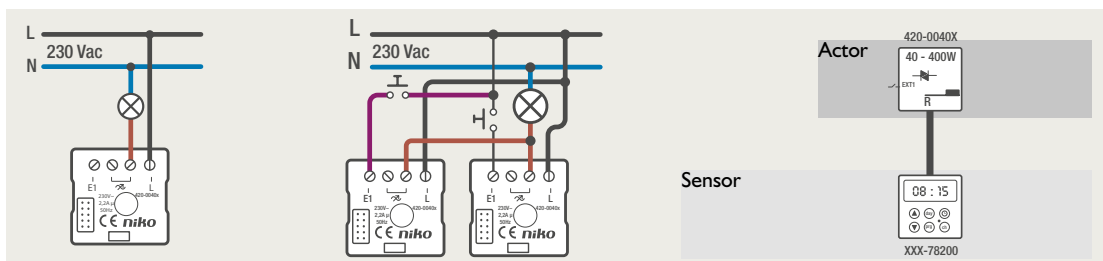


Bewegingsmelder XXX-7801X: 180° met schakelcontact 10 A, 230 V, 8 m

A. Eén lichtkring met één detectiepunt
Sluit de inbouwbevegingsmelder en de belasting aan volgens onderstaand aansluitschema:



B. Eén lichtkring met meerdere detectiepunten
In dit geval is er sprake van een master en een slave. Je kunt maximaal acht slaves aansluiten op één master. Sluit de slave(s) aan op de master volgens onderstaand aansluitschema:



C. Gebruik van een externe drukknop of schakelaar
Je sluit een externe drukknop of schakelaar aan op de inbouwbevegingsmelder als je het toestel ook manueel moet kunnen bedienen. Je kunt de drukknop of schakelaar zowel op de master als op een slave aansluiten. Volg onderstaand aansluitschema om de drukknop of schakelaar aan te sluiten:

