

Swiss Garde 300 Präsenzmelder, KNX®/KLR, STANDARDdue Ø50, für Unterputzdose (UP), weiss


25251 CH

4 Jahre Garantie

Dieser Präsenzmelder mit vier Kanälen (180°, 10A) ist für KNX®-Systeme geeignet. Er ist als Master oder Sekundär einstellbar. Der Melder ist speziell für den Wandeinbau in eine Standardunterputzdose vorgesehen (79 mm Schraubenabstand). Er hat einen horizontalen Erfassungswinkel von 180°, innerhalb dessen jede Bewegung erkannt wird.
Farbausführung: weiss
Kompatible Sekundär-Melder: 25251 CH



Erfassungsbereich



H	R 	R 	R 
1.0 m	2 m	6 m	3 m
1.5 m	3 m	7 m	3.5 m
2.0 m	4 m	8 m	4 m
2.5 m	4 m	9 m	4.5 m
3.0 m	4 m	10 m	5 m








KNX®

Master/
Sekundär

180°

10 m bei
einer Höhe
von 3 m

1 – 3 m

Unterputzdose


Technische Daten

Artikelnummer	25251CH
Kompatible Sekundär-Melder	25251CH
Konfiguration	Master/Sekundär
Eingangsspannung	30 Vdc KNX® bus
Detektorausgang	KNX®
Maximale Stromaufnahme	0.4 W
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	4 Kanäle
Ausschaltverzögerung	1 s – 4 h
Erfassungswinkel	180°
Erfassungsbereich (PIR)	10 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	1 – 3 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	90 x 90 x 30 mm
Abmessungen (HxBxT)	90 x 90 x 54 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	ETS-Software
Kennzeichnung	CE

Zubehör

25214CH	Swiss Garde 300 Innenabdeckung Design STANDARDdue Ø50, weiß
25215CH	Swiss Garde 300 Innenabdeckung Design STANDARDdue Ø50, schwarz

Abmessungen

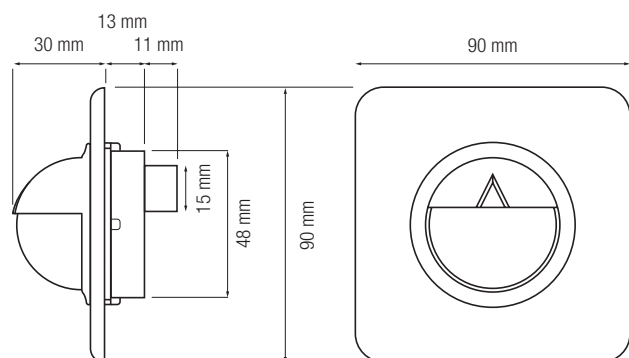

Anschlussplan

