

# Swiss Garde 360 Plus 16 m, eckig, weiss

25000


4 Jahre  
Garantie

Bewegungsmelder 360° mit bis zu  $\varnothing$  16 m Erfassungsbereich für UP-Deckenmontage, 1-Kanal.  
Bewegungsmelder mit starker Erfassung, universell einsetzbar dank vielseitigem Zubehör, externer  
Schalter (ON). Ideal für Durchgangsbereiche.  
Farbausführung: weiss

- Ideal für alle Standard Anwendungen (Gehbereich) wie, Treppenhäuser, Kellerräume, Tiefgaragen etc.
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis für Standard Anwendungen



## Erfassungsbereich



H	A Across	B Towards
2 m	$\varnothing$ 10 m	$\varnothing$ 5 m
2.5 m	$\varnothing$ 12 m	$\varnothing$ 6 m
3 m	$\varnothing$ 14 m	$\varnothing$ 7 m
3.5 m	$\varnothing$ 16 m	$\varnothing$ 8 m
4 m	$\varnothing$ 16 m	$\varnothing$ 8 m
5 m	$\varnothing$ 16 m	$\varnothing$ 8 m
6 m	$\varnothing$ 16 m	$\varnothing$ 8 m



230 V



stand-alone



360°



$\varnothing$  14 m bei  
einer Höhe  
von 3 m



2 – 6 m



Unterputzdose

**niko**

25000 - 12-04-2025


## Technische Daten

Artikelnummer	25000
Konfiguration	stand-alone
Eingangsspannung	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.9 W
Maximale Stromaufnahme	3.91 mA
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Relaiskontakt	Schließer (max. 10 A)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\phi = 1$ )	2300 W
Maximale Last ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1150 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	350 W
Maximale Last LED-Lampen	350 W
Maximale Last LED-Treiber	350 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1150 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	Ø 14 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	2 – 6 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	88 x 88 x 35 mm
Abmessungen (HxBxT)	88 x 88 x 71 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

## Zubehör

350-41936	Universal-Fernbedienung für Smartphone
25323	Universal RC mit Luxmeter
25320	P-IR-Handsender
25310	Mini-IR Handsender
25336	Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, weiss
25337	Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, schwarz
25324	Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, grau
25400	AP Rahmen quadratisch Swiss Garde
25410	Federklemmen-Adapter Swiss Garde
25411	Einbaudose mit Federklemmen
3331	Schutzgitter

## Abmessungen

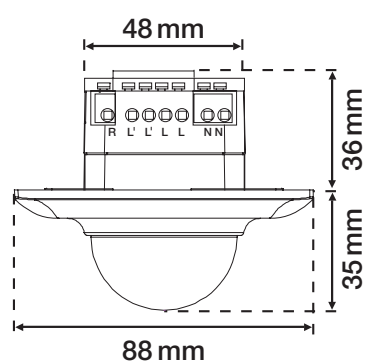

## Anschlussplan

