

# DALI-højloftsensor 360° til trådløs betjening - EnOcean®, 24 m, planforsænket, master

**941-7840300**

DK typenummer: 41-784

E-Nr.: 3467602158


4 års  
garanti

Denne DALI-højloftsensor er en alsidig mastersensor til intelligent lysstyring i lokaler med højloft. Sensoren indeholder mange avancerede funktioner og kan derfor indgå i langt de fleste løsninger til dæmpbar lysstyring.

Kompatible sekundære sensorer: 41-762



## Rækkevidde



H	A Across	B Towards
4 m	Ø 16 m	Ø 9.6 m
5 m	Ø 20 m	Ø 12 m
6 m	Ø 24 m	Ø 14.4 m
7 m	Ø 28 m	Ø 16.8 m
8 m	Ø 32 m	Ø 19.2 m



DALI



master



360°



Ø 32 m ved  
monteringshøjde  
på 8 m



4 – 8 m



planforsænket

**niko**


## Tekniske data

Typenummer	941-7840300
Kompatible sekundære sensorer	41-762
Forsyningsspænding	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Sensorudgang	DALI Addressable
Maksimum MCB-klassificering	10 A (begrænset af nationale installationsregler)
Relækontakt	N.O. (max. 10 A), potentialfri
Maksimal belastning gløde- og halogenlamper ( $\cos\phi = 1$ )	2300 W
Maksimal belastning lysstofrør ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1200 VA
Maksimal belastning LED lamper 230 V	350 W
Luxområde	100 lux – 2000 lux
Antal kanaler	1 kanal
Efterløbstid	5 min – $\infty$
Detekteringsområde	360°
Rækkevidde (PIR)	$\varnothing$ 32 m ved monteringshøjde på 8 m
Omgivelsestemperatur	-5 – +50 °C
Monteringsmetode	planforsænket
Monteringshøjde	4 – 8 m
Dimensioner (HxBxD)	100 x 100 x 46.4 mm
Kapslingsklasse	IP54
Godkendelse	CE

## Tilbehør

943-9980300 Beskyttelsesgitter

## Dimensioner

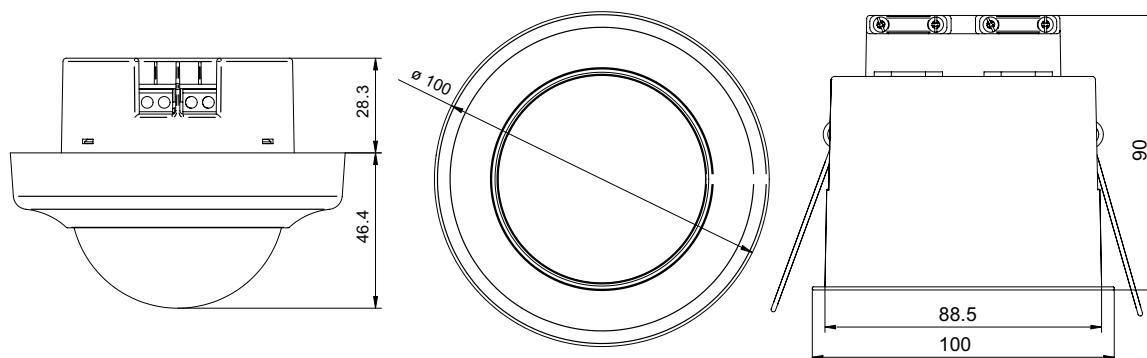

## Tilslutningsskema

