


Videodörrstation

Denna väldesignade videodörrstation för infälld montering täcks av en svart frontplatta av anodiserad aluminium (3 mm tjock). Enheten är utrustad med en 130° HD-färgkamera och en plexiglas-namnskylt som kan graveras. Videodörrstationen levereras komplett med en infällningsdosa. Den unika belysningstekniken (patentansökan inlämnad) ger en snygg och jämn belysning av den graverade namnskylten, vilket garanterar en bra synlighet i mörker. Tryckknappen kräver inget underhåll och är extremt hållbar. I kombination med pekskärmen som kan videodörrstationen integreras som åtkomstkontroll i en installation som är utrustad med en ansluten kontrollenhet (det går inte med lightversionen). En smartphone eller surfplatta kan användas inom WiFi-nätverk som en intern videoenhet. OBS: vi rekommenderar att, utöver smartphone och/eller surfplatta, även förse varje installation med minst en pekskärm. En apparat med kabelanslutning är alltid mer tillförlitlig än en mobil apparat.

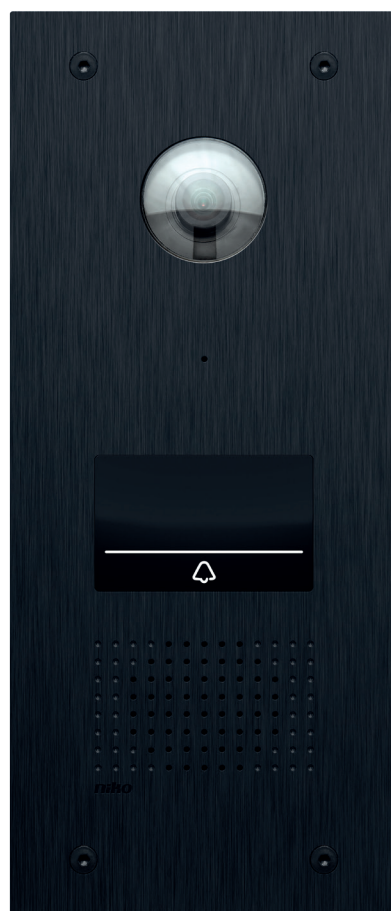

Videodörrstation

Denna väldesignade videodörrstation för infälld montering täcks av en svart frontplatta av anodiserad aluminium (3 mm tjock). Enheten är utrustad med en 130° HD-färgkamera och en plexiglas-namnskylt som kan graveras. Videodörrstationen levereras komplett med en infällningsdosa.

Den unika belysningstekniken (patentansökan inlämnad) ger en snygg och jämn belysning av den graverade namnskylten, vilket garanterar en

bra synlighet i mörker. Tryckknappen kräver inget underhåll och är extremt hållbar. I kombination med pekskärmen som kan videodörrstationen integreras som åtkomstkontroll i en installation som är utrustad med en ansluten kontrollenhet (det går inte med lightversionen). En smartphone eller surfplatta kan användas inom WiFi-nätverk som en intern videoenhet. OBS: vi rekommenderar att, utöver smartphone och/eller surfplatta, även förse varje installation med minst en pekskärm. En apparat med kabelanslutning är alltid mer tillförlitlig än en mobil apparat.

- spänning: 48 Vdc \pm 10 %
- förbrukning: 5 W
- omgivningstemperatur: -30 - 60 °C
- storlek infällningsdosa: 239 x 89 x 47 mm (HxBxD)
- storlek utomhusenhet: 256 x 110 mm (HxB)
- upplösning hd-kamera: 720 horisontella tv-linjer
- kameravinkel: 130°
- ljuskänslighet: 1 lux
- montering: för inbyggnad
- skyddsklass: IP53
- CE-märkt

KOMPLETT ENHET

550-22001	Bitar: 1	1 belyst touchknapp
550-22002	Bitar: 1	2 belysta touchknappar

KOMPLETT ENHET

550-00502	Bitar: 1	PoE-strömförsörjning
------------------	----------	----------------------

TILLBEHÖR



550-22091 Bitar: 1 Nameplate for the external video unit with one touch button



550-22092 Bitar: 1 Nameplate for the external video unit with two touch buttons



550-22001

4 year warranty

Videodörrstation för Niko Home Control, med 1 upplyst pekknapp



Denna videodörrstation för infälld montering täcks av en svart frontplatta av anodiserad aluminium (3 mm tjock). Enheten är utrustad med en 130° HD-färgkamera och en Plexiglas-namnskylt som kan graveras. Pekknappen kräver inget underhåll och är extremt hållbar. Den levereras med en infällningsdosa. Denna enhet har 1 upplyst pekknapp. Det unika belysningskonceptet (patentsökt) erbjuder en elegant och homogen belysning av den graverade namnskylten vilket garanterar god synlighet i mörkret. Vi rekommenderar att minst en pekskärm installeras utöver mobila enheter eftersom en kabelansluten pekskärm alltid är mer pålitlig än mobila enheter.

Videodörrstation för Niko Home Control, med 1 upplyst pekknapp.

- Mått frontplatta: 256 x 110 x 3 mm (HxBxD)
- Mått infällningsdosa: 239 x 89 x 47 mm (HxBxD)
- 5 MP HD-färgkamera
- Ljuskänslighet kamera: 1 lux
- Kameravinkel: 130°
- Trådteknik: IP-kablar
- Frontplattans tjocklek: 3 mm aluminium
- Färg: svart
- Kapslingsklass: IP53
- Mått: 257 mm
- Märkning: CE



550-22002

4 year warranty

Videodörrstation för Niko Home Control, med 2 upplysta pekknappar



Denna videodörrstation för infälld montering täcks av en svart frontplatta av anodiserad aluminium (3 mm tjock). Enheten är utrustad med en 130° HD-färgkamera och en Plexiglas-namnskylt som kan graveras. Pekknappen kräver inget underhåll och är extremt hållbar. Den levereras med en infällningsdosa. Denna enhet har 1 upplyst pekknapp. Det unika belysningskonceptet (patentsökt) erbjuder en elegant och homogen belysning av den graverade namnskylten vilket garanterar god synlighet i mörkret. Vi rekommenderar att minst en pekskärm installeras utöver mobila enheter eftersom en kabelansluten pekskärm alltid är mer pålitlig än mobila enheter.

Videodörrstation för Niko Home Control, med 2 upplysta pekknappar.

- Mått frontplatta: 256 x 110 x 3 mm (HxBxD)
- Mått infällningsdosa: 239 x 89 x 47 mm (HxBxD)
- 5 MP HD-färgkamera
- Ljuskänslighet kamera: 1 lux
- Kameravinkel: 130°
- Trådteknik: IP-kablar
- Frontplattans tjocklek: 3 mm aluminium
- Färg: svart
- Kapslingsklass: IP53
- Mått: 257 mm
- Märkning: CE

