

Videobuitenpost voor Niko Home Control, met 2 verlichte aanraaktoetsen

550-22002

4 jaar
garantie

Deze ultravlakke videobuitenpost voor inbouw is afgewerkt met een zwarte frontplaat uit geanodiseerd aluminium (3 mm dik). Het toestel heeft een 130° hd-kleurencamera en een te graveren naamplaatje uit plexiglas. De aanraaktoets is onderhoudsvrij en zeer duurzaam. De videobuitenpost wordt geleverd met een inbouwdoos. Deze videobuitenpost heeft 2 verlichte aanraaktoetsen. Het unieke verlichtingsconcept (patent pending) zorgt voor een geraffineerde en homogene uitlichting van het gegraveerde naamplaatje, wat de goede zichtbaarheid in het donker garandeert. In combinatie met het touchscreen (of smartphone of tablet) als videobinnenpost kan met de videobuitenpost toegangscontrole in een Niko Home Control installatie worden geïntegreerd. Let op: we raden aan om, naast smartphones en/of tablets, minstens één touchscreen te voorzien in elke installatie omdat een bekabeld toestel nu eenmaal betrouwbaarder is dan een mobiel toestel.

Dit artikel wordt beschermd door ten minste één octrooi (aanvraag). Zie www.niko.eu/innovation voor meer informatie over octrooien.



Technische gegevens


Videobuitenpost voor Niko Home Control, met 2 verlichte aanraaktoetsen.

- Functie: • elke niet-geprogrammeerde drukknop kan het licht bedienen, lichtsymbooltje meegeleverd
- bevestigingstoon bij een druk op de beldrukknop
- materiaal drukknoppen: metaal met vergulde, onderhoudsvrije contacten
- energiezuinige naamvensterverlichting met lange levensduur
- 5 mm dikke, onbreekbare en vandaalbestendige naamplaat in plexiglas
- intern geheugen voor het uitwisselen van data tussen gelijkaardige buitenposten (EEPROM)
- Afmetingen frontplaat: 256 x 110 x 3 mm (HxBxD)
- Afmetingen inbouwdoos: 239 x 89 x 47 mm (HxBxD)
 - 5 MP HD-kleurencamera
 - Lichtgevoeligheid camera: 1 lux
 - Camerahoek: 130°
- Draadtechniek: IP-bekabeling
- Dikte frontplaat: 3 mm aluminium
- Afwerkingskleur: zwart
- Beschermingsgraad: IP53
- Markering: CE



niko

Afmetingen

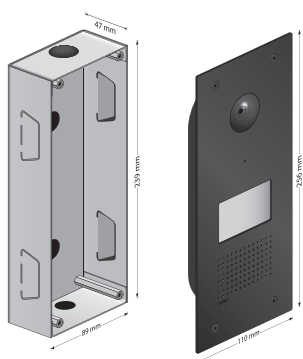

Aansluitschema

