


Sockel für wandbewegungsmelder, 180°, 9 m, Niko Home Control


550-20210

4 Jahre Garantie

Dieser Bewegungsmelder ist für die Verwendung in Innenbereichen geeignet und kann als Bewegungsmelder oder als Bewegungsmelder in Kombination mit einer Fotozelle eingesetzt werden. Per Tastendruck können Sie die Beleuchtung auch manuell ein- und ausschalten. Der Bewegungsmelder wird über die Niko Home Control-Installation mit Strom versorgt. Dieser Artikel ist durch mindestens ein Patent (Anmeldung) geschützt. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie auf www.niko.eu/innovation.

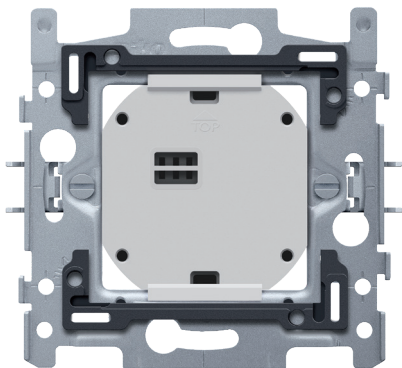

Erfassungsbereich



H	A Across	B Towards
0.8 m	7 m	2.4 m
1 m	8 m	3 m
1.2 m	9 m	4 m

Niko Home Control

Master/
Sekundär

8 m bei einer
Höhe von
1 m

0.8 – 1.2 m

Unterputzdose

niko

Technische Daten

Artikelnummer	550-20210
Konfiguration	Master/Sekundär
Eingangsspannung	26 Vdc (SELV, Sicherheitskleinspannung)
Detektorausgang	26 V
Lichtstärkebereich	10 lux – 1000 lux
Erfassungsbereich (PIR)	8 m bei einer Höhe von 1 m
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	0.8 – 1.2 m
Mindesteinbautiefe	16.2 mm
Abmessungen (HxBxT)	71 x 73 x 20.2 mm
Leiterquerschnitt	0,5 oder 1 mm ²
Schutzart	IP20
Schutzart	IP40 für die Zusammenstellung eines Mechanismus und einer Blende
Kennzeichnung	CE