

Videodørtelefon til Niko Home Control, med 2 belyste berøringsknapper

550-22002

E-Nr.:34 85 810 171

4 års
garanti

Denne ultraflade videodørtelefon til planforsænket montage, fremtræder med en sort frontplade af anodiseret aluminium (3 mm tykt). Enheden er udstyret med et 130° HD farvekamera og en plexiglasnavneplade, der kan indgraveres. Trykkene kræver ingen vedligeholdelse og er ekstremt holdbare. Den videodørtelefon leveres med en forsænket indbygningsdåse. Denne eksterne enhed har 2 belyste berøringsknapper. Dette unikke belysningskoncept (patentanmeldt) giver en raffineret og homogen belysning af den indgravede navneplade, hvilket sikrer god synlighed i mørke. Kombineret med touchskærm (eller en smartphone eller tablet) som en intern videoenhed kan adgangskontrollen integreres i en Niko Home Control-installation via videodørtelefonen. Bemærk: Vi anbefaler at opstille mindst en touchskærm som supplement til smartphones og/eller tablets, fordi en kablet enhed altid er mere pålidelig end en mobil. Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (anvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.



Tekniske data


Videodørtelefon til Niko Home Control, med 2 belyste berøringsknapper.

- Funktion: • hver ikke-programmerede tryk kan styre lyset, lyssymbol medfølger
- bekræftelsestone, når der trykkes på ringeklokken
- trykknappernes materiale: metal med forgyldte, vedligeholdelsesfrie kontakter
- energibesparende belysning med lang levetid til navneskilt
- 5 mm tyk, uforgængelig og vandalsikret navneskilt i plexiglas
- intern hukommelse til udveksling af data mellem identiske, eksterne enheder (EEPROM)
- Dimensioner frontplade: 256 x 110 x 3 mm (HxWxD)
- Dimensioner monteringsplade: 239 x 89 x 47 mm (HxWxD)
 - 5 MP Hd-farvekamera
 - Lysfølsomt kamera 1 lux
 - Kameravinkel: 130°
- Kabelteknik: IP-kabling
- Frontpladetykkelse: 3 mm aluminium
- Farve: sort
- Kapslingsklasse: IP53
- Godkendelse: CE



niko

Dimensioner

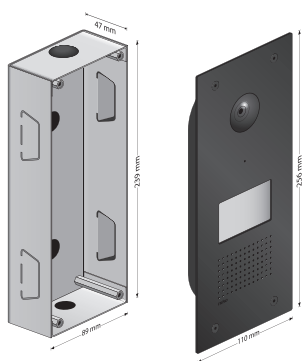

Tilslutningsskema

