

Interrupteur crépusculaire, 230 V, 3-300 lux, IP54, couleur blanc

350-10033

4 ans de garantie

Cet interrupteur crépusculaire peut être monté sur un mur extérieur et enclenche automatiquement l'éclairage extérieur au crépuscule. Sa sensibilité à la lumière est réglable de 3 à 300 lux. Son degré de protection est de IP54 et il satisfait à la norme européenne EN 60669-2-1 concernant la CEM et la sécurité.

Couleur de finition: blanc.

- Durable
- Fonctionnel
- Fiable
- Confort supérieur
- Meilleure protection contre les effractions

Interrupteur crépusculaire automatique pour utilisation dans des allées, des carports, des jardins,

...

- L'interrupteur crépusculaire convient pour commander un éclairage extérieur.
- L'éclairage s'allume automatiquement lorsque le niveau de luminosité naturelle devient inférieur à la valeur lux programmée. Si le niveau de luminosité naturelle est supérieur à la valeur lux programmée, l'éclairage s'éteint automatiquement.
- Le boîtier offre suffisamment de place pour le câblage et permet ainsi une installation rapide et simple.



230 V



en saillie

niko

350-10033 - 24-04-2024

Données techniques

| | |
|--|---|
| Numéro d'article | 350-10033 |
| Tension d'alimentation | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Sortie du détecteur | 230 V (ON/OFF) |
| Calibre maximum du disjoncteur miniature | 16 A (limité par les règles nationales en matière d'installation) |
| Contact relais | N.O. (max. 16 A) |
| Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ($\cos\phi = 1$) | 2300 W |
| Charge maximum lampes éco (CFLi) | 350 W |
| Charge maximum lampes à LED 230 V | 350 W |
| Charge capacitive maximale | 140 μ F |
| Courant d'allumage maximal | 165 A/20 ms – 800 A/200 μ s |
| Plage d'intensité lumineuse | 3 lux – 300 lux |
| Nombre de canaux | 1 canal |
| Température d'ambiance | -50 – +50 °C |
| Montage | en saillie |
| Dimensions (HxLxP) | 95 x 68 x 38 mm |
| Degré de protection | IP54 |
| Marquage | CE |

Dimensions

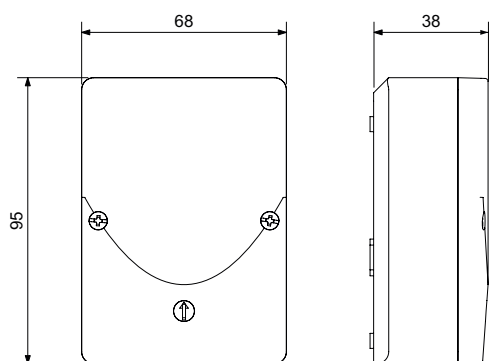


Schéma de câblage

