

# Bewegingsmelder, KNX®, 2 kanalen, 8 m, IP54, voor inbouw

351-25010

4 jaar  
garantie


- Master / secundair mogelijk
- Zeer compact design
- Hoge IP waarde (IP54)

Bewegingsmelder voor gebruik in toepassingen zoals toilet, dressing...

- Alles kan geprogrammeerd worden met de ETS-software
- Zeer eenvoudige programmatie
- De detector kan in 2 posities worden gezet:
  - Verzonken in het plafond (design)
  - Licht uitstekend uit de behuizing (maximaal bereik)
- 2 kanalen voor daglichtregeling:
  - 1 kanaal voor het aan- en uitschakelen van verlichting
  - 1 kanaal voor het aan- en uitschakelen van HVAC



## Detectiebereik

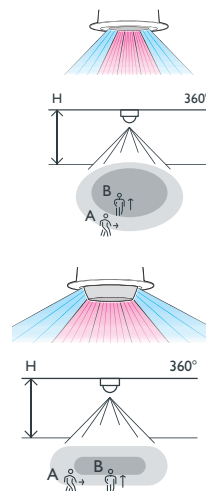

H	A Across	B Towards
2 m	4 x 5 m	2 x 2.5 m
3 m	5 x 6 m	2.5 x 3 m
4 m	6 x 8 m	3 x 5 m
5 m	7 x 10 m	3.5 x 5 m



KNX®



master/  
secundair



360°



ø 8 m vanop  
een hoogte  
van 4 m



2 – 5 m



inbouw

**niko**

## Technische gegevens

Artikelnummer	351-25010
Configuratie	master/secundair
Voedingsspanning	30 Vdc via KNX®-bus
Detector output	KNX®
Maximaal verbruik	0.3 W
Maximaal stroomverbruik	10 mA
Bereik lichtintensiteit	10 lux – 2000 lux
Aantal kanalen	2 kanalen
Uitschakelvertraging	1 s – 24 min
Detectiehoek	360°
Detectiebereik (PIR)	ø 8 m vanop een hoogte van 4 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +40 °C
Montage	inbouw
Montagehoogte	2 – 5 m
Boordiameter	38 mm
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	44 x 44 x 8 mm
Afmetingen (HxBxD)	44 x 44 x 51 mm
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	IK02
Instellingen wijzigen	ETS-software
Markering	CE

## Toebehoren

350-41936	Universele afstandsbediening voor smartphone
351-25320	IR-afstandsbediening
351-25310	IR-afstandsbediening voor gebruikers
351-25420	Opbouwdoos, wit

## Afmetingen

