



Dobbelt stikkontakt med sidejord og sikkerhedslukning, lodret

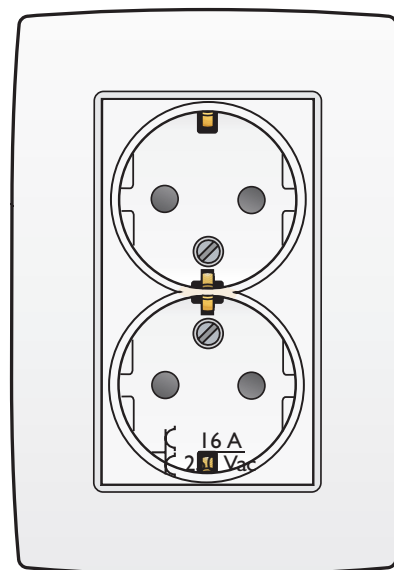

100-67845

4 year
warranty

Dobbelt stikkontakt med sidejord og børnesikring, lodret, cream



Dobbelt stikkontakt med sidejord og børnesikring, lodret, cream. Stikkontakterne er udstyret med plug-in-klemmer til fastgørelse af ledningerne. Stikkontakten har side-jord i messing af høj kvalitet. 2 x 2,5 mm² pr. tilslutningsklemme. Skrueene skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Rammen til forsænket montering er fremstillet af 1 mm tykt metal og galvaniseret på alle sider. På den horisontale akse har den forsænkede ramme riller til montering i gulvbokse med skrue. Centralpladen er fremstillet af slagfast, støvtæt og fast polycarbonat. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet.


- Farve: cream (gennemfarvet, omtrent RAL 1013)
- Type jordforbindelse: side-jord
- Strøm: 16 A/250 Vac
- Alle plastikkomponenter er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) og er halogenfri.
- Kaplingsklasse: IP21 (designet til brug i miljøer med ikke-kondenserende luftfugtighed)
- Indmurdysdybde: 26 mm
- Certifikationsmærker: KEMA, SEMKO



101-67845

4 year
warranty

Dobbelt stikkontakt med sidejord og børnesikring, lodret, white



Dobbelt stikkontakt med sidejord og børnesikring, lodret, white. Stikkontakterne er udstyret med plug-in-klemmer til fastgørelse af ledningerne. Stikkontakten har side-jord i messing af høj kvalitet. 2 x 2,5 mm² pr. tilslutningsklemme. Skruerne skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montering. Rammen til forsænket montering er fremstillet af 1 mm tykt metal og galvaniseret på alle sider. På den horisontale akse har den forsænkede ramme riller til montering i gulvbokse med skruer. Centralpladen er fremstillet af slagfast, støvtæt og fast polycarbonat. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet.

- Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
- Type jordforbindelse: side-jord
- Strøm: 16 A/250 Vac
- Alle plastikkomponenter er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C) og er halogenfri.
- Kaplingsklasse: IP21 (designet til brug i miljøer med ikke-kondenserende luftfugtighed)
- Indmursdybde: 26 mm
- Certifikationsmærker: KEMA, SEMKO

