

Kompaktowa 2-przewodowa zewnętrzna jednostka wideo

510-31001

4 lata
gwarancji

Ta kompaktowa zewnętrzna jednostka wideo jest wyposażona w kolorową kamerę HD, mikrofon i głośnik. Dzięki wyposażeniu kamery w diody na podczerwień zapewniono lepszą widoczność w nocy (ostry jak brzytwa czarno-biały obraz). Można spersonalizować urządzenie za pomocą tabliczki znamionowej (opcjonalnie z grawerowanym plastikiem PMMA). Bezobsługowe styki przycisków gwarantują długą żywotność. Zamki w drzwiach można podłączyć do modułu kontroli dostępu (zalecane) lub bezpośrednio do zewnętrznej jednostki.

Można odbierać połączenia z zewnętrznej jednostki wideo na smartfonie za pośrednictwem aplikacji kontroli dostępu Niko (Android lub iOS).

Ta zewnętrzna jednostka wideo wymaga, aby moduł kontroli dostępu (510-214X0) zasiliał ją. Uzupełnij swój system kontroli dostępu o wewnętrzną jednostkę wideo (510-50000).



Dane techniczne

Kompaktowa 2-przewodowa zewnętrzna jednostka wideo.


- Rozdzielczość kamery: 2 MP
- Zasięg podczerwieni: 3 m
- Maksymalna liczba zamków w drzwiach: 2
- Zamek w drzwiach zasilany 12 Vac – 1 A
- Przekaznik zamka w drzwiach: 24 V – 1 A
- Metoda montażu: montaż natynkowy
- Niko_Microphone: głośność i czułość mikrofonu można regulować ręcznie
- Niko_WiringTechnique: 2 przewody
- Kolor wykończenia: czarny
- Stopień ochrony: IP54
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 181.4 x 109.4 x 31.1 mm
- Oznaczenia: CE



niko

510-31001 - 20-05-2025

Wymiary

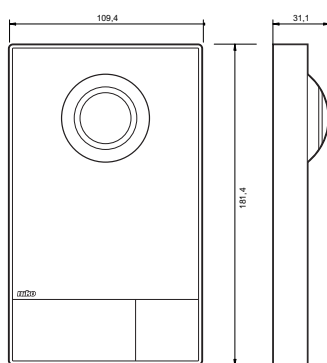

Schemat elektryczny

