

# Swiss Garde 360 Mini, 8 m, couleur blanc

25480


4 ans de garantie

Détecteur de plafond 360° avec des dimensions minimales et un module électronique distant. Détecteur de mouvement peu encombrant, de très petites dimensions et avec électronique déportée. Configuration uniquement avec la télécommande PIR ou l'application et la télécommande universelle. Interrupteur externe (ON). Couleur de finition: blanc.


- Idéal pour un montage dans des luminaires ou des pièces humides (tête de capteur), avec un encombrement minimal
- Détecteur avec une très petite tête de capteur (Ø 37 mm)
- Connexion modulaire entre la Powerbox et le capteur
- Installation rapide et facile
- Peut être configuré via l'application et la télécommande universelle, ou la télécommande PIR (accessoire)
- Tête de capteur avec protection accrue contre les éclaboussures : IP44




## Portée de détection




H	A Across	B Towards
2 m	Ø 5 m	Ø 2.5 m
2.5 m	Ø 6 m	Ø 3 m
3 m	Ø 7 m	Ø 3.5 m
3.5 m	Ø 8 m	Ø 4 m
4 m	Ø 10 m	Ø 5 m
5 m	Ø 10 m	Ø 5 m




230 V




stand-alone




360°



Ø 7 m posé  
à 3 m de  
hauteur



2 – 5 m



à encastrer

**niko**

## Données techniques

Numéro d'article	25480
Configuration	stand-alone
Tension d'alimentation	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Consommation électrique maximale	0.9 W
Consommation électrique maximale	3.91 mA
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 10 A)
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ( $\cos\phi = 1$ )	2300 W
Charge maximale des lampes fluorescentes ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1150 VA
Charge maximum lampes éco (CFLi)	350 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	350 W
Charge maximum driver LED	350 VA
Charge maximum transformateur électronique	1150 VA
Plage d'intensité lumineuse	10 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Temporisation de déconnexion	10 s – 20 min
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	ø 7 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +55 °C
Montage	à encastrer
Hauteur de montage	2 – 5 m
Diamètre de foret	32 mm
Dimensions visibles (HxLxP)	37 x 37 x 10 mm
Dimensions (HxLxP)	37 x 37 x 32 mm
Degré de protection	IP44
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Télécommande IR
Marquage	CE

## Accessoires

350-41936	Télécommande universelle pour smartphone
25323	Télécommande universelle avec mètre lux
25320	Télécommande PIR
25310	Mini télécommande IR
3331	Grille de protection

## Dimensions

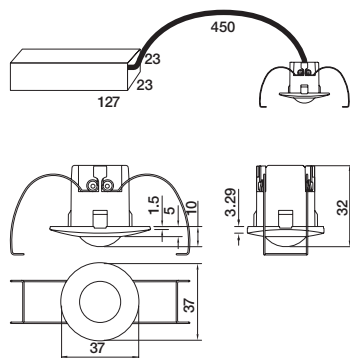


Schéma de câblage

