

Bevægelsessensor, 24 V, 8 m, med relæ, til påbygningsmontering

941-5490300

DK typenummer: 41-549

E-Nr.:3467001021

4 års
garanti

Bevægelsesdetektoren har en begrænset diameter (80 mm) og tykkelse (3 cm) og en justerbar følsomhed (4 niveauer). Til brug i mindre kontorer, opbevaringsområder, korridorer, konferencelokaler, .. Detektoren er velegnet til styring af HVAC, ventilation, bygningsstyringssystemer, Niko Home Control .. Det er muligt at indstille både frakoblingsforsinkelsen for potentialfrit relæ og detektorens følsomhed på enheden ved hjælp af DIP-switches.

Farve: hvid


- Lille diameter (80 mm) og begrænset tykkelse (3 mm)
- Justerbar følsomhed (fire niveauer)
- Kan kombineres med Niko Home Control

Til anvendelse i mindre kontorlokaler, korridorer, mødelokaler m.m.

- Sensoren er velegnet til HVAC-styring, ventilation, bygningsstyringssystemer, Niko Home Control m.m.
- Det er muligt at indstille efterløbstiden for det potentialfri relæ og sensorfølsomheden på enheden ved hjælp af DIP switches.
- Tilslutning mulig til Niko Home Control via det potentialfri digitale sensormodul (550-00210).



Rækkevidde



H	A Across	B Towards	C Presence
2.5 m	Ø 7 m	Ø 4 m	Ø 3.5 m
3 m	Ø 8 m	Ø 4.5 m	Ø 4 m
3.5 m	Ø 10 m	Ø 6 m	Ø 4 m
4 m	Ø 12 m	Ø 7 m	Ø 4 m



24V



master eller
stand-alone



360°



Ø 8 m ved
monteringshøjde
på 3 m



2.5 – 4 m



påbygget

niko


Tekniske data

Typenummer	941-5490300
Konfiguration	master eller stand-alone
Forsyningsspænding	24 V AC/V DC \pm 10 %
Sensorudgang	24 V (ON/OFF)
Relækontakt	N.O. (max. 0.2 A), potentialfri
Antal kanaler	1 kanal
Efterløbstid	30 s – 1 h
Detekteringsområde	360°
Rækkevidde (PIR)	ø 8 m ved monteringshøjde på 3 m
Omgivelsestemperatur	-5 – +50 °C
Monteringsmetode	påbygget
Monteringshøjde	2.5 – 4 m
Dimensioner (HxBxD)	80 x 80 x 30.6 mm
Kapslingsklasse	IP20
Godkendelse	CE

Tilbehør

943-9980300 Beskyttelsesgitter

Dimensioner

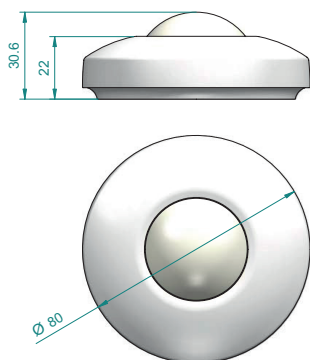

Tilslutningsskema

