

# Tuinpaal met stopcontact 16 A/250 Vac, penaarde en grondpin

De spuitwaterdichte tuinpaal bevat een tot drie stopcontacten (16 A/250 Vac) met penaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en een pin die rechtstreeks in de grond moet worden gestopt. Het geheel is spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).



h  $\frac{16 A}{250 Vac}$

## Tuinpaal met stopcontact 16 A/250 Vac, penaarde en grondpin




De spuitwaterdichte tuinpaal bevat een tot drie stopcontacten (16 A/250 Vac) met penaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en een pin die rechtstreeks in de grond moet worden gestopt. Het geheel is spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

- inclusief grondpin
- voedingsspanning: 230 Vac  $\pm$  10%, 50 Hz
- materiaal: roestvrij staal
- afmetingen: (enkelvoudig) 240 x 83 x 68 mm (HxBxD)
- afmetingen: (tweevoudig) 347 x 83 x 68 mm (HxBxD)
- afmetingen: (drievoudig) 422 x 83 x 68 mm (HxBxD)
- afmetingen pin: 250 x 100 x 80 mm (HxBxD)







### TUINPAAL MET ENKELVOUDIG STOPCONTACT




	<b>700-36615</b>	Stuks: 1	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, grey
	<b>701-36615</b>	Stuks: 1	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, white
	<b>761-36615</b>	Stuks: 1	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, black




### TUINPAAL MET TWEEVOLDIG STOPCONTACT



	<b>700-36625</b>	Stuks: 1	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, grey
	<b>701-36625</b>	Stuks: 1	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, white
	<b>761-36625</b>	Stuks: 1	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, black

### TUINPAAL MET DRIEVOLDIG STOPCONTACT




	<b>700-36635</b>	Stuks: 1	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, grey
	<b>701-36635</b>	Stuks: 1	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, white
	<b>761-36635</b>	Stuks: 1	Met insteekklemmen en 1x2 M20-wartels, black

**700-36615**

**4** year  
warranty


## Spuitwaterdichte tuinpaal met enkelvoudig stopcontact, penaarde en grondpin, grey

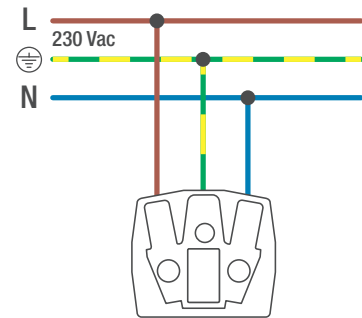

De spuitwaterdichte tuinpaal bevat één stopcontact (16 A/250 Vac) met penaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en een pin die in de grond moet worden gestopt. Het geheel is spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

Spuitwaterdichte tuinpaal met enkelvoudig stopcontact, penaarde en grondpin, grey. Het stopcontact bevat contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen. Handgemaakt product: er kunnen zich kleine afwijkingen in vorm voordoen


- Aantal mechanismes: 1
- Beschermingsgraad: IP55
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: grey
- Afmetingen (HxBxD): 240 x 83 x 68 mm
- Markering: CE
- Materiaal behuizing: roestvrij staal



**701-36615**

**4** year  
warranty


## Spuitwaterdichte tuinpaal met enkelvoudig stopcontact, penaarde en grondpin, white

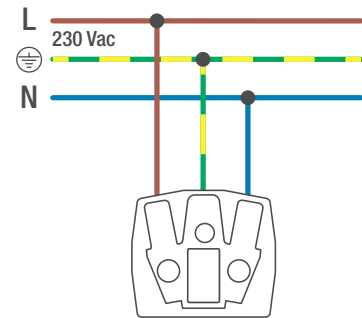

De spuitwaterdichte tuinpaal bevat één stopcontact (16 A/250 Vac) met penaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en een pin die in de grond moet worden gestopt. Het geheel is spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

Spuitwaterdichte tuinpaal met enkelvoudig stopcontact, penaarde en grondpin, white. Het stopcontact bevat contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen. Handgemaakt product: er kunnen zich kleine afwijkingen in vorm voordoen


- Aantal mechanismes: 1
- Beschermingsgraad: IP55
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: white
- Afmetingen (HxBxD): 240 x 83 x 68 mm
- Markering: CE
- Materiaal behuizing: roestvrij staal



**761-36615**

**4** year  
warranty


Spuitwaterdichte tuinpaal met enkelvoudig stopcontact, penaarde en grondpin, black

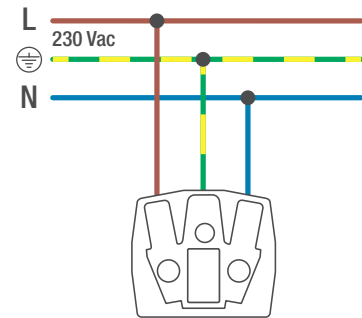

De spuitwaterdichte tuinpaal bevat één stopcontact (16 A/250 Vac) met penaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en een pin die in de grond moet worden gestopt. Het geheel is spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

Spuitwaterdichte tuinpaal met enkelvoudig stopcontact, penaarde en grondpin, black. Het stopcontact bevat contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen. Handgemaakt product: er kunnen zich kleine afwijkingen in vorm voordoen


- Aantal mechanismes: 1
- Beschermingsgraad: IP55
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: black
- Afmetingen (HxBxD): 240 x 83 x 68 mm
- Markering: CE
- Materiaal behuizing: roestvrij staal



**700-36625**

**4** year  
warranty

## Spuitwaterdichte tuinpaal met tweevoudig stopcontact, penaarde en grondpin, grey

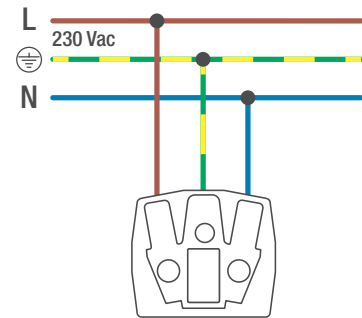

De spuitwaterdichte tuinpaal bevat twee stopcontacten (16 A/250 Vac) met penaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en een pin die in de grond moet worden gestopt. Het geheel is spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

Spuitwaterdichte tuinpaal met tweevoudig stopcontact, penaarde en grondpin, grey. Het stopcontact bevat contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen. Handgemaakt product: er kunnen zich kleine afwijkingen in vorm voordoen


- Aantal mechanismes: 2
- Beschermingsgraad: IP55
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Afmetingen (HxBxD): 347 x 83 x 68 mm
- Markering: CE
- Materiaal behuizing: roestvrij staal



**701-36625**

**4** year  
warranty

Spuitwaterdichte tuinpaal met tweevoudig stopcontact, penaarde en grondpin, white

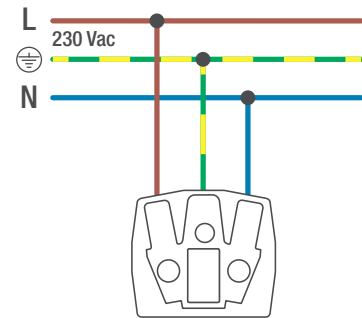

De spuitwaterdichte tuinpaal bevat twee stopcontacten (16 A/250 Vac) met penaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en een pin die in de grond moet worden gestopt. Het geheel is spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

Spuitwaterdichte tuinpaal met tweevoudig stopcontact, penaarde en grondpin, white. Het stopcontact bevat contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen. Handgemaakt product: er kunnen zich kleine afwijkingen in vorm voordoen


- Aantal mechanismes: 2
- Beschermingsgraad: IP55
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: white
- Afmetingen (HxBxD): 347 x 83 x 68 mm
- Markering: CE
- Materiaal behuizing: roestvrij staal



**761-36625**

**4** year  
warranty


Spuitwaterdichte tuinpaal met tweevoudig stopcontact, penaarde en grondpin, black

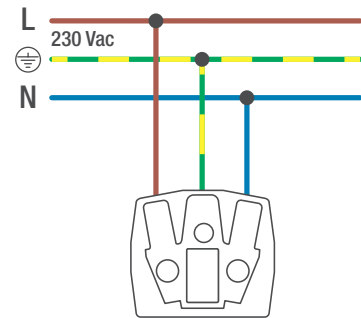

De spuitwaterdichte tuinpaal bevat twee stopcontacten (16 A/250 Vac) met penaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en een pin die in de grond moet worden gestopt. Het geheel is spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

Spuitwaterdichte tuinpaal met tweevoudig stopcontact, penaarde en grondpin, black. Het stopcontact bevat contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen. Handgemaakt product: er kunnen zich kleine afwijkingen in vorm voordoen

- Aantal mechanismes: 2
- Beschermingsgraad: IP55
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: black
- Afmetingen (HxBxD): 347 x 83 x 68 mm
- Markering: CE
- Materiaal behuizing: roestvrij staal






**700-36635**

**4** year  
warranty

## Spuitwaterdichte tuinpaal met drievoudig stopcontact, penaarde en grondpin, grey

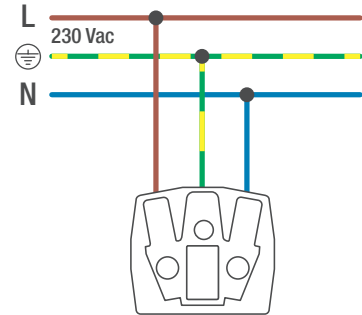

De spuitwaterdichte tuinpaal bevat drie stopcontacten (16 A/250 Vac) met penaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en een pin die in de grond moet worden gestopt. Het geheel is spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

Spuitwaterdichte tuinpaal met drievoudig stopcontact, penaarde en grondpin, grey. Het stopcontact bevat contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen. Handgemaakt product: er kunnen zich kleine afwijkingen in vorm voordoen


- Aantal mechanismes: 3
- Beschermingsgraad: IP55
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: grey
- Afmetingen (HxBxD): 422 x 83 x 68 mm
- Markering: CE
- Materiaal behuizing: roestvrij staal



**701-36635**

**4** year  
warranty

## Spuitwaterdichte tuinpaal met drievoudig stopcontact, penaarde en grondpin, white

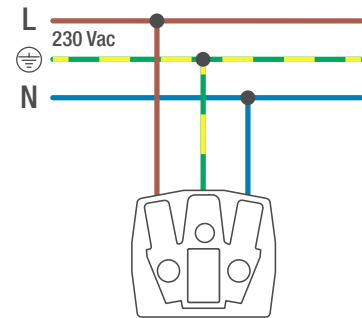

De spuitwaterdichte tuinpaal bevat drie stopcontacten (16 A/250 Vac) met penaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en een pin die in de grond moet worden gestopt. Het geheel is spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

Spuitwaterdichte tuinpaal met drievoudig stopcontact, penaarde en grondpin, white. Het stopcontact bevat contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen. Handgemaakt product: er kunnen zich kleine afwijkingen in vorm voordoen


- Aantal mechanismes: 3
- Beschermingsgraad: IP55
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: white
- Afmetingen (HxBxD): 422 x 83 x 68 mm
- Markering: CE
- Materiaal behuizing: roestvrij staal



**761-36635**

**4** year  
warranty

Spuitwaterdichte tuinpaal met drievoudig stopcontact, penaarde en grondpin, black

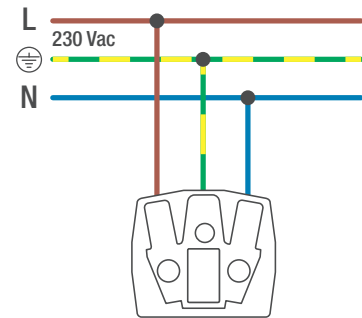

De spuitwaterdichte tuinpaal bevat drie stopcontacten (16 A/250 Vac) met penaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen. De tuinpaal heeft een IP55-beschermingsgraad en een pin die in de grond moet worden gestopt. Het geheel is spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. De Niko Hydro producten zijn niet geschikt voor gebruik in ammoniakrijke omgevingen (bv. varkensstallen).

Spuitwaterdichte tuinpaal met drievoudig stopcontact, penaarde en grondpin, black. Het stopcontact bevat contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen. Handgemaakt product: er kunnen zich kleine afwijkingen in vorm voordoen

- Aantal mechanismes: 3
- Beschermingsgraad: IP55
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: black
- Afmetingen (HxBxD): 422 x 83 x 68 mm
- Markering: CE
- Materiaal behuizing: roestvrij staal

