

Swiss Garde 360 Plus 16 m, rond, couleur alu

25342


4 ans de
garantie

Détecteur de mouvement 360° avec une zone de détection maximale de ø 16 m pour montage encastré au plafond, 1 canal.
Détecteur de mouvement à forte détection, pour une utilisation universelle grâce à des accessoires polyvalents, interrupteur externe (ON). Idéal pour les couloirs.
Couleur de finition: alu.


- Idéal pour toutes les applications standard (zones de passage), telles que les cages d'escalier, les sous-sols, les parkings souterrains, etc.
- Très bon rapport qualité/prix pour les applications standard




Portée de détection




| H | A Across | B Towards |
|-------|-------------|--------------|
| 2 m | ø 10 m | ø 5 m |
| 2.5 m | ø 12 m | ø 6 m |
| 3 m | ø 14 m | ø 7 m |
| 3.5 m | ø 16 m | ø 8 m |
| 4 m | ø 16 m | ø 8 m |
| 5 m | ø 16 m | ø 8 m |
| 6 m | ø 16 m | ø 8 m |



230 V




stand-alone



360°



ø 14 m posé
à 3 m de
hauteur



2 – 6 m



boîte
d'encastrement

niko

Données techniques

| | |
|--|---|
| Numéro d'article | 25342 |
| Configuration | stand-alone |
| Tension d'alimentation | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Sortie du détecteur | 230 V (ON/OFF) |
| Consommation électrique maximale | 0.9 W |
| Consommation électrique maximale | 3.91 mA |
| Calibre maximum du disjoncteur miniature | 10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation) |
| Contact relais | N.O. (max. 10 A) |
| Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ($\cos\phi = 1$) | 2300 W |
| Charge maximale des lampes fluorescentes ($\cos\phi \geq 0,5$) | 1150 VA |
| Charge maximum lampes éco (CFLi) | 350 W |
| Charge maximum lampes à LED 230 V | 350 W |
| Charge maximum driver LED | 350 VA |
| Charge maximum transformateur électronique | 1150 VA |
| Plage d'intensité lumineuse | 5 lux – 2000 lux |
| Nombre de canaux | 1 canal |
| Temporisation de déconnexion | pulse, 10 s – 20 min |
| Angle de détection | 360° |
| Portée de détection (PIR) | Ø 14 m posé à 3 m de hauteur |
| Température d'ambiance | -20 – +40 °C |
| Montage | boîte d'encastrement |
| Hauteur de montage | 2 – 6 m |
| Dimensions visibles (HxLxP) | 105 x 105 x 35 mm |
| Dimensions (HxLxP) | 105 x 105 x 71 mm |
| Degré de protection | IP20 |
| Résistance aux chocs | IK02 |
| Modification des réglages | Potentiomètres ou télécommande IR |
| Marquage | CE |

Accessoires

| | |
|-----------|---|
| 350-41936 | Télécommande universelle pour smartphone |
| 25323 | Télécommande universelle avec mètre lux |
| 25320 | Télécommande PIR |
| 25310 | Mini télécommande IR |
| 25273 | Boîte pour montage en saillie, IP55, couleur blanc |
| 25274 | Boîte pour montage en saillie, IP55, couleur noir |
| 25420 | Cadre AP Swiss Garde, rond, couleur blanc |
| 25422 | Cadre AP Swiss Garde, rond, couleur noir |
| 25421 | Cadre AP IP44 Swiss Garde, rond |
| 25276 | Boîte pour montage encastré 360 IP55 RA 16 m, rond, couleur blanc |
| 25277 | Boîte pour montage encastré 360 IP55 RA 16 m, rond, couleur noir |
| 25411 | Boîte d'encastrement avec griffes à ressort |
| 25330 | Plaque de recouvrement RA, 16 m, rond, couleur blanc |
| 25331 | Plaque de recouvrement RA, 16 m, rond, couleur noir |
| 25332 | Plaque de recouvrement RA, 16 m, rond, couleur alu |
| 25335 | Plaque de recouvrement RA, 30 m, rond, couleur blanc |
| 25338 | Plaque de recouvrement RA, 30 m, rond, couleur noir |
| 25410 | Adaptateur de griffes à ressort Swiss Garde |
| 3331 | Grille de protection |

Dimensions

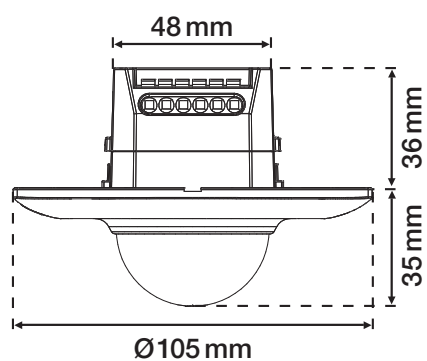


Schéma de câblage

