

Detektor pohybu, DALI, podružný, 32 m, IP54, na vysoké stropy, na zapustenú montáž, farba biela

350-41762

4 roky záruka

Tento detektor pohybu (DALI regulácia osvetlenia podľa denného svetla, podružný detektor) je vhodný na zapustenú montáž do stropov s výškou 4 až 8 m a môže sa používať len spolu s hlavným zariadením na zvýšenie detekčnej vzdialenosti. Prístroj má rovnaké nastavenie ako master. Citlivosť podružného detektora je však možné nastaviť samostatne. K jednému master detektoru je možné pripojiť najviac desať podružných prístrojov.


Farba povrchovej úpravy: biela.

Kompatibilné hlavné detektory: 350-41750, 350-41751, 350-41760, 350-41761, 350-41780, 350-41781

- Riešenie „všetko v jednom“
- Veľká oblasť snímania (32 m)
- Rýchla a flexibilná inštalácia vďaka adresovateľnej zbernici DALI bus
- Náhrada za poškodený DALI rám bez potreby preprogramovať



Oblasť snímania



H	A Across	B Towards
4 m	Ø 16 m	Ø 9.6 m
5 m	Ø 20 m	Ø 12 m
6 m	Ø 24 m	Ø 14.4 m
7 m	Ø 28 m	Ø 16.8 m
8 m	Ø 32 m	Ø 19.2 m



DALI



secondary



360°



Ø 32 m z
výšky 8 m



4 – 8 m



zápustná
montáž

niko

Technické údaje

Katalógové číslo	350-41762
Kompatibilné hlavné detektory	350-41750, 350-41751, 350-41760, 350-41761, 350-41780, 350-41781
Konfigurácia	podružný
Vstupné napätie	DALI bus
Detekčný uhol	360°
Oblasť snímania (PIR)	ø 32 m z výšky 8 m
Prevádzková teplota	-5 – +50 °C
Montáž	zápustná montáž
Montážna výška	4 – 8 m
Priemer vrtáka	88.5 mm
Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH)	100 x 100 x 46.4 mm
Rozmery (VxŠxH)	100 x 100 x 136.4 mm
Stupeň ochrany	IP54
Odolnosť voči nárazu	IK04
Certifikácia	CE

Príslušenstvo

350-41936	IR dongle pre smartfóny
350-41934	IR diaľkové ovládanie pre elektroinštalatérov
390-20001	

Rozmery

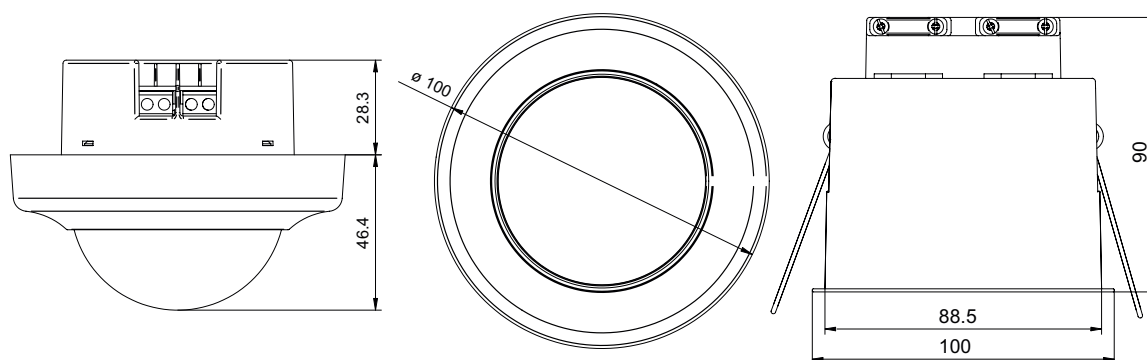


Schéma zapojenia

