

Bewegungsmelder 230 Vac, 360°, 1 Kanal, 14 m, zur Deckeneinbau, rund


351-25340

4 year warranty

Der 1-Kanal-Bewegungsmelder für den Deckeneinbau dient dem Ein- bzw. Ausschalten von Innenraumbeleuchtung. Über einen Schließdrucktaster (230 Vac) (separat zu bestellen) können Sie das Licht jederzeit einschalten. Der Bewegungsmelder ist mit einem integrierten Lichtsensor ausgestattet.



Erfassungsbereich



2 m	5 m	10 m
2.5 m	6 m	12 m
3 m	7 m	14 m
3.5 m	8 m	16 m
4 m	8 m	16 m
5 m	8 m	16 m
6 m	8 m	16 m



230 V



stand-alone



360°



ø 14 m bei
einer Höhe
von 3 m



2 – 6 m



Unterputz
oder Aufputz


Technische Daten

Artikelnummer	351-25340
Konfiguration	stand-alone
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Relaiskontakt	Schließer (max. 10 A)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	350 W
Maximale Last LED-Lampen	350 W
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	pulse, 10 s – 20 min
Erfassungswinkel	360 °
Erfassungsbereich (PIR)	Ø 14 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Unterputz oder Aufputz
Montagehöhe	2 – 6 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	35 mm
Abmessungen (HxBxD)	105 x 105 x 71 mm
Maximaler Leiterquerschnitt	Nicht zutreffend
Schutzart	IP20
Kennzeichnung	CE

Zubehör

350-41936	Universal-Fernbedienung für Smartphone
351-25320	IR-Fernbedienung
351-25310	IR-Fernbedienung für Benutzer
351-25420	Runder Einbaurahmen
351-25330	Zierblende für 351-25340
351-25273	IP55 Aufputzdose für 351-25340
351-03331	Schutzgitter für 351-25340

Abmessungen

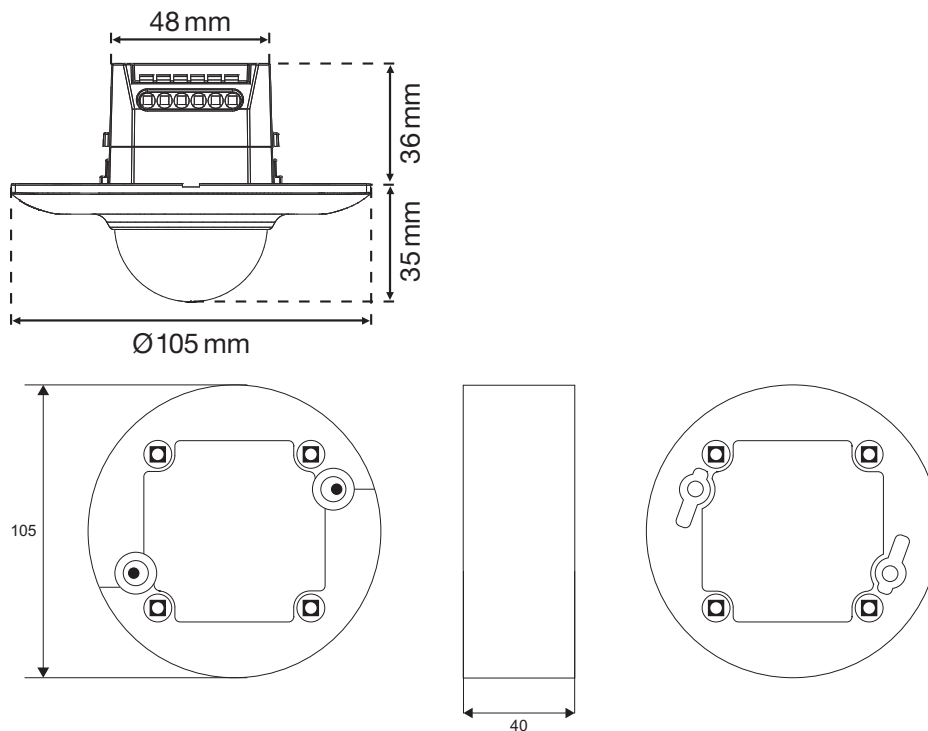

Anschlussplan

