

# Infra Garde 180 UP

3220


4 ans de  
garantie

Détecteur de mouvement mural encastré avec bouton poussoir manuel ON/Automatique/OFF.  
Détecteur de mouvement abordable pour les applications simples. Possibilité de commander manuellement l'éclairage à l'aide de l'interrupteur intégré (interrupteur à glissière).  
Couleur de finition: blanc

- Capteur mural avec interrupteur manuel caché pouvant être bloqué
- Mise en marche manuelle/automatique/arrêt
- Portée de détection horizontale avec un seul niveau de détection
- Ne convient que pour un montage à hauteur d'interrupteur
- Détecteur standard économique pour des applications simples



## Portée de détection



|       |     |
|-------|-----|
|       |     |
| 1 m   | 8 m |
| 1.5 m | 8 m |



230 V



stand-alone



180°



8 m posé  
à 1,1 m de  
hauteur



1 – 1.5 m



boîte  
d'encastrement

**niko**

3220 - 03-07-2025


## Données techniques

|  |   |
|--|---|
| Numéro d'article   | 3220  |
| Configuration  | stand-alone   |
| Tension d'alimentation   | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz   |
| Sortie du détecteur  | 230 V (ON/OFF)  |
| Consommation électrique maximale   | 0.8 W   |
| Consommation électrique maximale   | 3.48 mA   |
| Calibre maximum du disjoncteur miniature                                   | 10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation) |
| Contact relais   | N.O. (max. 4,35 A)  |
| Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ( $\cos\phi = 1$ ) | 1000 W  |
| Charge maximale des lampes fluorescentes ( $\cos\phi \geq 0,5$ )           | 250 VA  |
| Charge maximum lampes éco (CFLi)   | 100 W   |
| Charge maximum lampes à LED 230 V  | 100 W   |
| Charge maximum driver LED  | 100 VA  |
| Charge maximum transformateur électronique                                 | 250 VA  |
| Plage d'intensité lumineuse  | 5 lux – 1000 lux  |
| Nombre de canaux   | 1 canal   |
| Temporisation de déconnexion   | 6 s – 12 min  |
| Angle de détection   | 180°  |
| Portée de détection (PIR)  | 8 m posé à 1,1 m de hauteur                                       |
| Température d'ambiance   | -20 – +40 °C  |
| Montage  | boîte d'encastrement  |
| Hauteur de montage   | 1 – 1.5 m   |
| Dimensions visibles (HxLxP)  | 81 x 81 x 30 mm   |
| Dimensions (HxLxP)   | 81 x 81 x 67 mm   |
| Degré de protection  | IP20  |
| Résistance aux chocs   | IK02  |
| Modification des réglages  | Potentiomètres  |
| Marquage   | CE  |

## Accessoires

|      |                      |
|------|----------------------|
| 3331 | Grille de protection |
|------|----------------------|

## Dimensions

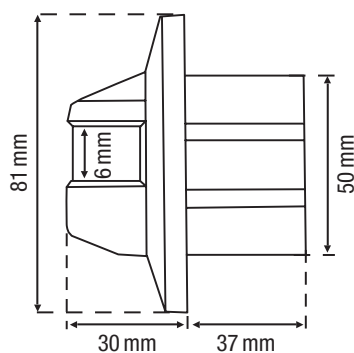

## Schéma de câblage

