

Närvarosensor, utanpåliggande montage, 10 A, PIR 360°, 230 V, 24 m, sekundär

350-20079

SE typenummer: 41-703

E-Nr.: 1300106

4 års
garanti

Närvarosensorn för montering på innertak är lämplig för att tända och släcka inomhusbelysning. Automatisk på/av eller manuell på/automatisk av (närvarosensor). Detekteringsområdet kan delas upp med ett justerbart överdrag. Använd endast i kombination med master-enheten (350-20078, 350-20070 eller 350-20080). Överensstämmer med EU:s EMC-direktiv samt standard EN60669-2-1.

Kompatibla mastersensorer: 350-20072, 350-20078, 350-20080, 350-20082

- Enkel montering
- Kombineras med mastern 350-20072
- Låg energiförbrukning
- Stänksäker (IP54)

För användning på kontor, i skolbyggnader, i kafeterior osv.



Detekteringsområde

2 m	4 m	10 m	16 m
2.5 m	5 m	12 m	20 m
3 m	6 m	14 m	24 m



230 V



sekundär



360 °



ø 24 m från
en höjd på
3 m



2 – 3.4 m



utanpåliggande


niko

350-20079 - 10-11-2022

Tekniska data

Artikelnummer	350-20079
Kompatibla mastersensorer	350-20072, 350-20078, 350-20080, 350-20082
Konfiguration	sekundär
Matningsspänning	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Utgång sensor	230 V (ON/OFF)
Detekteringsområde	360 °
Räckvidd (PIR)	ø 24 m från en höjd på 3 m
Omgivningstemperatur	-5 – +50 °C
Montering	utanpåliggande
Monteringshöjd	2 – 3.4 m
Mått	117.3 x 117.3 x 64.1 mm
Kapslingsklass	IP54
Märkning	CE

Dimensioner

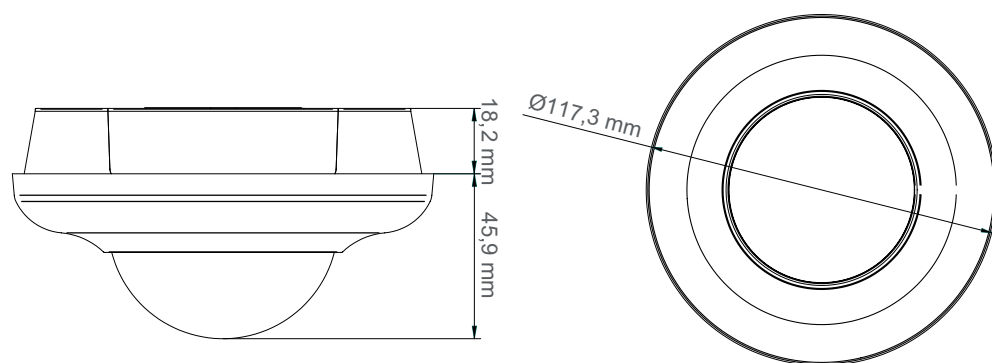

Kopplingsschema

