

# Swiss Garde 360 Premium UP 30 m, rund

25065


4 Jahre  
Garantie

Version 360° mit bis zu  $\varnothing$  30 m Erfassungsbereich für UP-Deckenmontage, 1-Kanal.  
Bewegungsmelder mit erhöhter Reichweite, externer Schalter (ON). Ideal für  
Durchgangsbereiche.  
Farbausführung: weiß

- Ideal für Lagerhallen, Tiefgaragen und Kellerräume
- Rundes oder quadratisches Design, UP oder AP Montage
- Einstellung aller Parameter manuell oder per P-IR Fernbedienung



## Erfassungsbereich



H	A Across	B Towards
2 m	$\varnothing$ 20 m	$\varnothing$ 10 m
3 m	$\varnothing$ 26 m	$\varnothing$ 13 m
4 m	$\varnothing$ 28 m	$\varnothing$ 14 m
5 m	$\varnothing$ 30 m	$\varnothing$ 15 m
6 m	$\varnothing$ 30 m	$\varnothing$ 15 m
7 m	$\varnothing$ 30 m	$\varnothing$ 15 m
8 m	$\varnothing$ 30 m	$\varnothing$ 15 m



230 V



stand-alone



360°



$\varnothing$  26 m bei  
einer Höhe  
von 3 m



2 – 8 m



Unterputzdose

**niko**

25065 - 10-04-2025


## Technische Daten

Artikelnummer	25065
Konfiguration	stand-alone
Eingangsspannung	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.9 W
Maximale Stromaufnahme	3.91 mA
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Relaiskontakt	Schließer (max. 10 A)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\phi = 1$ )	2300 W
Maximale Last ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1150 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	350 W
Maximale Last LED-Lampen	350 W
Maximale Last LED-Treiber	350 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1150 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	pulse, 10 s – 20 min
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	Ø 26 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	2 – 8 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	105 x 105 x 43 mm
Abmessungen (HxBxT)	105 x 105 x 79 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

## Zubehör

350-41936	Universal-Fernbedienung für Smartphone
25323	Universal RC mit Luxmeter
25320	P-IR-Handsender
25310	Mini-IR Handsender
25264	AP 360 Gehäuse IP55 30 m, rund, weiß
25265	AP 360 Gehäuse IP55 30 m, rund, schwarz
25420	(AP Rahmen rund Swiss Garde, weiß
25422	(AP Rahmen rund Swiss Garde, schwarz
25267	UP 360 Gehäuse IP55 30 m, rund, weiß
25268	UP 360 Gehäuse IP55 30 m, rund, schwarz
25335	Abdeckplatte RA, 30 m, rund, weiß
25338	Abdeckplatte RA, 30 m, rund, schwarz
25410	Federklemmen-Adapter Swiss Garde
25411	Einbaudose mit Federklemmen
3331	Schutzgitter

## Abmessungen

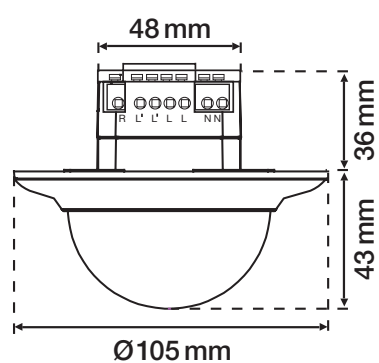

## Anschlussplan

