

Detektor pohybu, 24 V, 15 m, 90°, s bezpotenciálovým kontaktom, na povrchovú montáž

350-41279


4 roky záruka

90° detektor pohybu, 24 V, s bezpotenciálovým kontaktom pre HVAC (vzduchotechniku), Niko Home Control, pre montáž na stenu a strop. Je odolný, funkčný a kompaktný. Detektor pohybu má zabudovaný test (chodením) a nastaviteľnú citlivosť (5 úrovní). Môžete skombinovať s Niko Home Control. Na použitie v malých kanceláriách, skladovacích priestoroch, chodbách, konferenčných miestnostiach... Detektor pohybu je vhodný na ovládanie HVAC (vzduchotechniky), ventilácie, systémov riadenia budov, inštalácií Niko Home Control... Oneskorenie vypnutia bezpotenciálového relé a citlivosť detektora nastavíte priamo na zariadení. Vhodný aj na použitie v exteriéri. V takom prípade je potrebné použiť ochranný kryt (musíte objednať samostatne), aby bol detektor pohybu odolný proti vode (stupeň ochrany IP54). Farba povrchovej úpravy: biela.

- Udržateľný
- Funkčný
- Kompaktný
- S integrovaným testom chôdzou
- Nastaviteľná citlivosť (päť úrovní)
- Možnosť pripojenia k Niko Home Control prostredníctvom bezpotenciálového digitálneho vstupného modulu (550-00210).



Oblasť snímania

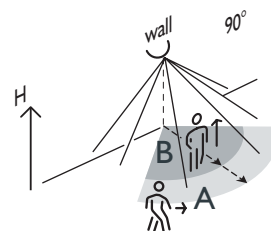

| H | A Across | B Towards |
|-----|-------------|--------------|
| | | |
| 2 m | 15 m | 7.5 m |



24V



stand-alone



90°



15 m z výšky
2 m



2 m



povrchová
montáž

niko

Technické údaje

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Katalógové číslo | 350-41279 |
| Konfigurácia | samostatný |
| Vstupné napätie | 24 V AC/ DC $\pm 10 \%$ |
| Výstup detektora | 24 V (ON/OFF) |
| Maximálna spotreba energie | 18 mA |
| Počet kanálov | 1 kanál |
| Oneskorenie vypnutia | 2 s – 30 min |
| Detekčný uhol | 90° |
| Oblasť snímania (PIR) | 15 m z výšky 2 m |
| Prevádzková teplota | -20 – +50 °C |
| Montáž | povrchová montáž |
| Montážna výška | 2 m |
| Rozmery (VxŠxH) | 67 x 52 x 34 mm |
| Stupeň ochrany | IP20 |
| Certifikácia | CE |

Príslušenstvo

| | |
|-----------|--|
| 390-20010 | Ochranný kryt IP54 pre senzor pohybu |
| 390-20000 | Ochranný kryt so zabezpečením proti manipulácii, montáž na stenu |

Rozmery

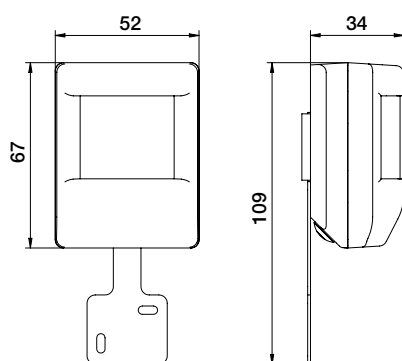


Schéma zapojenia

