

Gewikkelde 200W-bloktransformator (klemaansluitingen)


Deze gewikkelde transformator (200 W) wordt gebruikt voor het aansluiten van laagspanningsbelastingen (12 V - ZLVS). Aan primaire zijde is de transformator voorzien van twee schroefklemmen, aan secundaire zijde van vier schroefklemmen voor draad met een doorsnede van 4 mm². Incl. bevestigingsvoetjes. CE-gemarkeerd. Voldoet aan de veiligheidsnorm EN 61558-2-6.



320-00005

4 year
warranty

Gewikkelde 200W-bloktransformator (met klemaansluitingen)

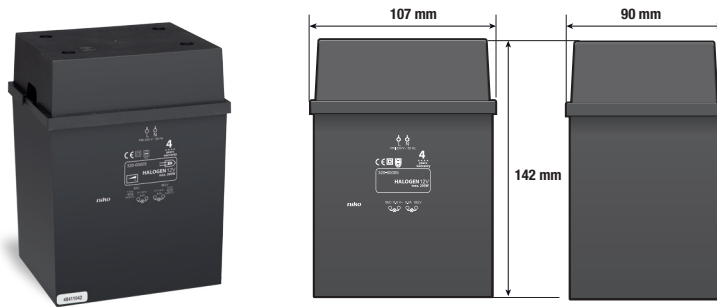

Deze gewikkelde bloktransformator heeft een vermogen van 200 W. Hij is geschikt voor het aansluiten van laagspanningslampen (12 V LED). Deze lampen kunnen vervolgens gedimd worden met faseaansnijding en universele dimmers. De transformator wordt aan primaire zijde met twee en aan secundaire zijde met vier schroefklemmen aangesloten. Hij heeft een IP20-beschermingsgraad. De bevestigingsvoetjes zijn bijgeleverd.

Gewikkelde 200W-bloktransformator (met klemaansluitingen). gewikkelde transformator: met faseaansnijding en universele dimmers

- Voedingsspanning: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Primaire draadaansluiting: tweevoudige primaire klemaansluiting: 1 x 4 mm² per schroefklem
- Secundaire draadaansluiting: viervoudige secundaire klemaansluiting: 4 x 4 mm² per schroefklem
- Aantal uitgangen (paar): 2
- Uitgangsspanning: 11,6 Vac
- Maximale belasting: 200 W
- Maximale omgevingstemperatuur: +25 °C
- Montage: opbouw
- Beschermingsgraad: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse II-toestel: ZLVS (zeer lage veiligheidsspanning), geschikt voor de voeding van klasse III-armaturen
- Afwerkingskleur: black
- Materiaal bovenkader: kunststof
- Markering: CE

