

Melder met 3 zone DALI-daglichtsturing, voor inbouw

Aanwezigheidsmelder, DALI-daglichtsturing voor inbouw in plafonds 2,4 – 3 m

- Alles-in-één-oplossing
- 350-41657: standalone of als master combineerbaar met maximaal 10 slaves (350-41659)
- Snelle en flexibele installatie dankzij adresseerbare DALI-bus
- Gemakkelijke montage dankzij veerklemmen
- Ultravlak design van slechts 5 mm waardoor hij zo goed als vlak op het plafond kan worden gemonteerd
- 3 daglichtgestuurde zones



NIEUW

Voor gebruik in kantoren, scholen, vergaderruimtes ... in grote en kleine ruimtes


- De melder heeft maximaal 3 daglichtgestuurde zones.
- Afhankelijk van de gekozen toepassing:
 - moet de verlichting altijd manueel worden ingeschakeld met een drukknop, waarbij de verlichting automatisch uitgeschakeld wordt bij voldoende daglicht of als er niemand meer aanwezig is in de ruimte (afwezigheidsmelder).
 - wordt de verlichting automatisch ingeschakeld bij beweging en onvoldoende daglicht. Ook hier wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld bij voldoende daglicht of als er niemand meer aanwezig is in de ruimte (aanwezigheidsmelder). De verlichting blijft aangeschakeld zolang de melder beweging detecteert én het gemeten daglichtniveau lager is dan de ingestelde waarde.
- De uitschakelvertraging, de luxwaarde waarop de verlichting moet worden ingeschakeld en de gevoeligheid van de melder kunnen eenvoudig ingesteld worden met de IR-afstandsbediening (optioneel).




Technische gegevens

	master	slave
Referentiecode	350-41657	350-41659
Referentiecode IR-afstandsbediening voor programmering	350-41934	
Referentiecode IR-afstandsbediening voor gebruikers	350-41935	
Afmetingen	5 x 95 mm (HxB) 95 x 95 mm (HxB) (incl. niet-zichtbaar deel)	5 x 95 mm (HxB) 95 x 95 mm (HxB) (incl. niet-zichtbaar deel)
Boordiameter	77 mm	77 mm
Voedingsspanning	230 Vac \pm 10 %	Via DALI-bus
Verbruik	0,5 W	0,1 W
Detectiehoek	360°	360°
Detectiebereik	cirkel, 8 - 12 m	cirkel, 8 - 12 m
Draadingang	3,5 mm	3,5 mm
Montagehoogte	2,4 - 3 m	2,4 - 3 m
Lichtgevoeligheid	100 - 1000 lux	
Uitschakelvertraging	5 - 60 min	
Beschermingsgraad	IP20	IP20
Omgevingstemperatuur	0 - +50 °C	0 - +50 °C
Markering	CE-gemarkeerd conform EN 60669-2-1	CE-gemarkeerd conform EN 60669-2-1


Afmetingen

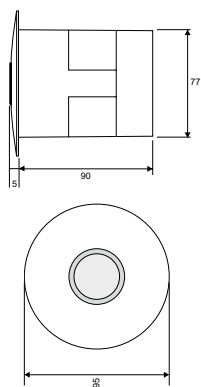

Aansluitschema

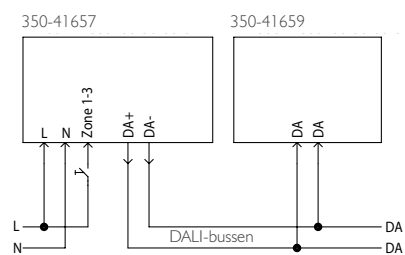

Detectiegebied

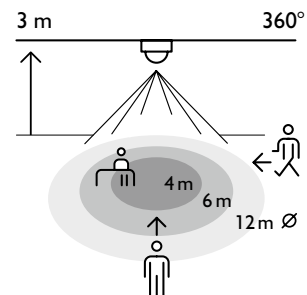

2,5 m	3 m	4 m	8 m
3 m	4 m	6 m	12 m