

# Detektor pohybu na vonkajšie použitie 230V AC, 120°, 16m, pre montáž na strop a stenu, čierna

351-26552

4 roky  
záruka

Tento 1-kanálový detektor pohybu na vonkajšie použitie, ktorý nereaguje na domáce zvieratá, je veľmi vhodný na detekciu kdekoľvek okolo domu. Oblasť snímania má 16 metrov. Snímač pohybu môže byť veľmi presne nasmerovaný. Prístroj má zabudovaný svetelný snímač a automaticky alebo manuálne pomocou tlačidlového spínača zapína alebo vypína osvetlenie. Po predvolenom čase oneskorenia sa svetlo vypne automaticky. Tento detektor môžete nakonfigurovať manuálne a pomocou diaľkového ovládania.

- Detekciu zvierat je možné zapnúť/vypnúť
- Malá krížová detekcia
- Nízka spotreba (0,25 W)
- Detekčná hlava je nastaviteľná horizontálne a vertikálne
- Samotné nastavenie pre hodnotu lux, oneskorenie vypnutia a citlivosť
- Môže byť naprogramované manuálne alebo pomocou voliteľného diaľkového ovládania
- Vysoko výkonná detekcia s malým počtom nechcených spustení



Detektor pohybu na použitie v príjazdových cestách, prístreškoch pre autá, na záhradách a pod.

- Osvetlenie zostáva zapnuté, pokiaľ je v danej oblasti pohyb
- Oblasť snímania môžete rozdeliť pomocou priloženej clony.
- Priložené diaľkové ovládanie pre používateľa môžete použiť na zapnutie alebo vypnutie detekcie zvierat a manuálne vypnutie alebo zapnutie osvetlenia.
- 300° model obsahuje šikmú montážnu konzolu.
- Bezpotenciálový kontakt

## Technické údaje

Detektor pohybu na vonkajšie použitie 230V AC, 120°, 16m, pre montáž na strop a stenu, čierna.


- Vstupné napätie: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Výstup detektora: 230 V (ON/OFF)
- Počet kanálov: 1 kanál
- Intenzita svetla: 5 lux – 2000 lux
- Oneskorenie vypnutia: pulse, 10 s – 20 min
- Detekčný uhol: 120 °
- Oblasť snímania (PIR): polkruhová, 16 m z výšky 3 m
- Prevádzková teplota: -20 – +50 °C
- Montáž: povrchová montáž
- Montážna výška: 2 – 5 m
- Prierez vodičov
  - pripojovacie svorky môžu obsahovať až 2 vodiče s prierezom 2,5 mm<sup>2</sup>
- Maximálna záťaž žiaroviek a halogénových žiaroviek (cos = 1): 2000 W
- Maximálna záťaž nízkonapäťových halogénových žiaroviek: 1000 W

**niko**

- Maximálna záťaž úsporných žiaroviek (CFLi): 300 W
- Maximálna záťaž LED žiaroviek 230 V: 300 W
- Rozmery (V x Š x H): 112 x 105 x 148 mm
- Stupeň ochrany: IP54
- Trieda ochrany: zariadenia triedy II
- Certifikácia: CE



## Rozmery

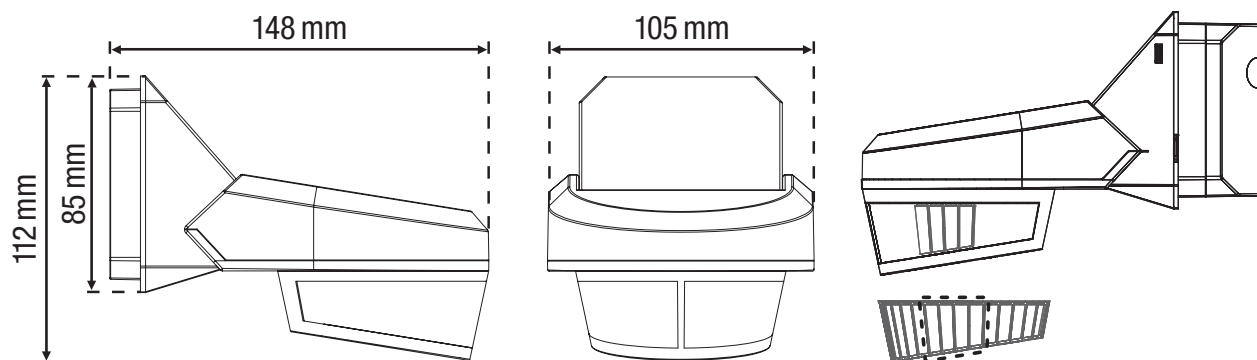

## Schéma zapojenia

