

DALI-närvarosensor 360°, 24 m, infälld montering, sekundär, vit

941-7520300

SE typenummer: 41-752

E-Nr.: 1300237

4 års
garanti

Denna DALI-närvarosensor är en sekundär sensor som utökar detekteringsområdet för DALI-mastersensorer.

Färg: vit


Kompatibla mastersensorer: 41-750, 41-751, 41-760, 41-761, 41-780, 41-781

- Heltäckande lösning
- Stor detekteringsräckvidd på 24 m
- Snabb, flexibel installation tack vare den adresserbara DALI-bussen
- Byte av trasig DALI-ram utan omprogrammering

För användning på kontor, i skolor och offentliga byggnader, för rum i alla storlekar.



Detekteringsområde



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	Ø 16 m	Ø 10 m	Ø 4 m
2.5 m	Ø 20 m	Ø 12 m	Ø 5 m
3 m	Ø 24 m	Ø 14 m	Ø 6 m



DALI



sekundär



360°



Ø 24 m från
en höjd på
3 m



2 – 3.4 m



infälld
montering

niko


Tekniska data

Artikelnummer	941-7520300
Kompatibla mastersensorer	41-750, 41-751, 41-760, 41-761, 41-780, 41-781
Konfiguration	sekundär
Matningsspänning	via DALI-buss
Utgång sensor	DALI
Detekteringsområde	360°
Räckvidd (PIR)	ø 24 m från en höjd på 3 m
Omgivningstemperatur	-5 – +50 °C
Montering	infälld montering
Monteringshöjd	2 – 3.4 m
Håldiameter	88.5 mm
Mått synliga delar (HxBxD)	100 x 100 x 46.4 mm
Mått (HxBxD)	100 x 100 x 136.4 mm
Kapslingsklass	IP54
Slaghållfasthet	IK04
Märkning	CE

Tillbehör

941-9360300	IR-Adapter till smartphone
941-9340300	IR-fjärrkontroll
941-9900300	Monteringsring för infällnadsdosa 41-909
943-9980300	Skyddsgaller

Dimensioner

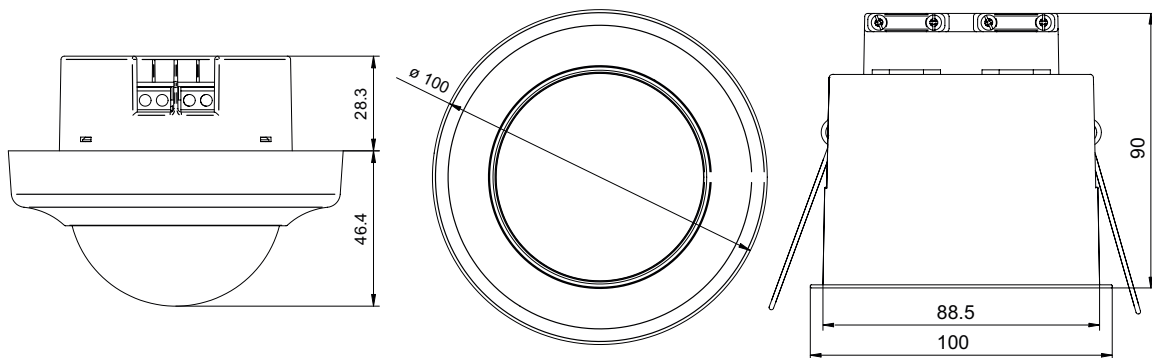

Kopplingsschema

