

Bolvormige lichtarmatuur met E27-fitting, glas en PC(IK10)

NIEUW

Bolvormige lichtarmatuur, E27-fitting, met en zonder bewegingsmelder

- Traditioneel design
- Te verkrijgen met en zonder bewegingsmelder
- Aparte instelling van lux, tijd en gevoeligheid van de bewegingsmelder

Lichtarmatuur voor traphallen, gangen, garages ...

- Met bewegingsmelder blijft de verlichting branden zolang er beweging is.
- Tot maximaal tien meter detectie met bewegingsmelder.
- De bewegingsmelder werkt op hoogfrequenttechnologie.
- Detecteert de kleinste bewegingen.
- Geschikt voor spaar- en ledlampen van 230 Vac.
- De PC versie heeft een hoge slagvastheid (IK10)



Deze armatuur bestaat in de volgende varianten:

	Glazen kap	PC (IK10)
zonder bewegingsmelder	352-08655	352-08656
met bewegingsmelder	352-02736	352-02737




Technische gegevens


4 year
warranty

	met bewegingsmelder	zonder bewegingsmelder
Referentiecode	352-02736 / 352-02737	352-08655 / 352-08656
Afmetingen in mm (HxBxD)	Ø 300 x 105	Ø 300 x 105
Materiaal lampenkap	glas 352-02736 PC 352-02737	glas 352-08655 PC 352-08656
Voedingsspanning	230 Vac \pm 10 %, 50 – 60 Hz	230 Vac \pm 10 %, 50 – 60 Hz
Kleurtemperatuur	afhankelijk van type lamp	afhankelijk van type lamp
Kleurweergave	afhankelijk van type lamp	afhankelijk van type lamp
Detectiehoek	360°	
Detectiebereik HF	max. 10 m	
Montagehoogte	2 – 5 m	
Lichtgevoeligheid	5 – 2000 lux	
Uitschakelvertraging	5 s – 5 min	
Beschermingsgraad	IP44	IP44
Omgevingstemperatuur	-5 – 45 °C	-5 – 45 °C
Markering	CE	CE
Accessoires		
Glazen reservelampenkap	352-10027	
PC reservelampenkap	352-10102	

Afmetingen




Instellingen

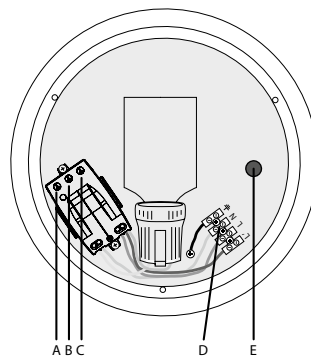


- A Lux
- B Sens
- C Time
- D Aansluitblok
- E kabeldoorgang

Polair diagram

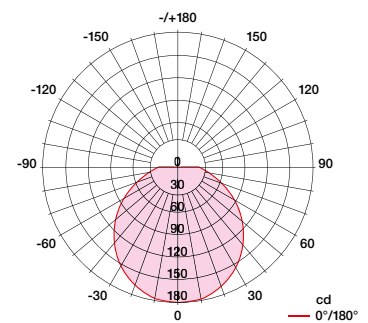

Detectiegebied plafondmontage



3 m	360°
2 m	10 m
3 m	10 m
4 m	10 m
5 m	10 m