



Enkelvoudige drukknop met led

De enkelvoudige drukknop heeft één actieknop. Met deze actieknop kan de bewoner een lichtpunt of een lichtkring aansturen, een dimbaar lichtpunt op- of neerdimmen of een sfeer oproepen. De actieknop is uitgerust met een amberkleurige indicatielamp om de status van de actie aan te geven. Je bevestigt de drukknop op de muurprint via een klikmechanisme.







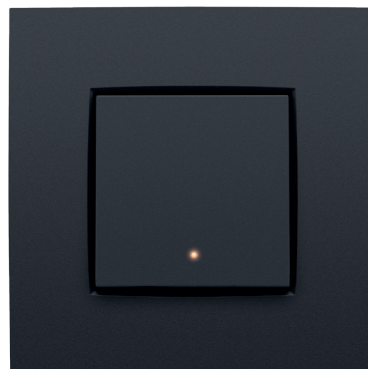









Enkelvoudige drukknop met led

De enkelvoudige drukknop heeft één actieknop. Met deze actieknop kan de bewoner een lichtpunt of een lichtkring aansturen, een dimbaar lichtpunt op- of neerdimmen of een sfeer oproepen. De actieknop is uitgerust met een amberkleurige indicatieled om de status van de actie aan te geven. Je bevestigt de drukknop op de muurprint via een klikmechanisme.



VOLLEDIG APPARAAT



	100-52001	Stuks: 6		101-52001	Stuks: 6		102-52001	Stuks: 6
	104-52001	Stuks: 6		121-52001	Stuks: 6		122-52001	Stuks: 6
	123-52001	Stuks: 6		124-52001	Stuks: 6		154-52001	Stuks: 6
	157-52001	Stuks: 6		161-52001	Stuks: 6		200-52001	Stuks: 6
	220-52001	Stuks: 6		221-52001	Stuks: 6			

100-52001

4 year
warranty

Enkelvoudige drukknop met led voor Niko Home Control, cream



Met deze drukknop voer je één bediening uit. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht aan- of uitgeschakeld is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: cream.

Enkelvoudige drukknop met led voor Niko Home Control, cream. De toets van de drukknop is onderaan uitgerust met een kleine amberkleurige led (1,5 x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de drukknop van de muurprint.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Kleur: cream (in de massa gekleurd, bij benadering RAL1013)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeen vrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Minimale omgevingstemperatuur: 0 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: +50 °C
- Markering: CE



101-52001

4 year
warranty

Enkelvoudige drukknop met led voor Niko Home Control, white



Met deze drukknop voer je één bediening uit. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht aan- of uitgeschakeld is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: white.

Enkelvoudige drukknop met led voor Niko Home Control, white. De toets van de drukknop is onderaan uitgerust met een kleine amberkleurige led (1,5 x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de drukknop van de muurprint.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Kleur: white (in de massa gekleurd, bij benadering RAL9010)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeen vrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Minimale omgevingstemperatuur: 0 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: +50 °C
- Afmetingen (HxBxD): 47 x 447 x 116 mm
- Markering: CE



102-52001

4 year
warranty

Enkelvoudige drukknop met led voor Niko Home Control, light grey



Met deze drukknop voer je één bediening uit. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht aan- of uitgeschakeld is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: light grey.

Enkelvoudige drukknop met led voor Niko Home Control, light grey. De toets van de drukknop is onderaan uitgerust met een kleine amberkleurige led (1,5 x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de drukknop van de muurprint.


- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Kleur: light grey (in de massa gekleurd)
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeen vrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Minimale omgevingstemperatuur: 0 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: +50 °C
- Markering: CE



104-52001

4 year
warranty

Enkelvoudige drukknop met led voor Niko Home Control, greige



Met deze drukknop voer je één bediening uit. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht aan- of uitgeschakeld is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: greige.

Enkelvoudige drukknop met led voor Niko Home Control, greige. De toets van de drukknop is onderaan uitgerust met een kleine amberkleurige led (1,5 x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de drukknop van de muurprint.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: greige (in de massa gekleurd, bij benadering NCS S5005-Y50R).
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeen vrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Minimale omgevingstemperatuur: 0 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: +50 °C
- Markering: CE



121-52001

4 year
warranty

Enkelvoudige drukknop met led voor Niko Home Control, sterling



Met deze drukknop voer je één bediening uit. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht aan- of uitgeschakeld is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: sterling.

Enkelvoudige drukknop met led voor Niko Home Control, sterling. De toets van de drukknop is onderaan uitgerust met een kleine amberkleurige led (1,5 x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de drukknop van de muurprint.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: sterling gelakt, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeen vrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Minimale omgevingstemperatuur: 0 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: +50 °C
- Afmetingen (HxBxD): 47 x 445 x 116 mm
- Markering: CE



122-52001

4 year
warranty

Enkelvoudige drukknop met led voor Niko Home Control, anthracite



Met deze drukknop voer je één bediening uit. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht aan- of uitgeschakeld is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: anthracite.

Enkelvoudige drukknop met led voor Niko Home Control, anthracite. De toets van de drukknop is onderaan uitgerust met een kleine amberkleurige led (1,5 x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de drukknop van de muurprint.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: anthracite gelakt, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeen vrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Minimale omgevingstemperatuur: 0 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: +50 °C
- Afmetingen (HxBxD): 471 x 448 x 12 mm
- Markering: CE



123-52001

4 year
warranty

Enkelvoudige drukknop met led voor Niko Home Control, bronze



Met deze drukknop voer je één bediening uit. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht aan- of uitgeschakeld is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: bronze.

Enkelvoudige drukknop met led voor Niko Home Control, bronze. De toets van de drukknop is onderaan uitgerust met een kleine amberkleurige led (1,5 x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de drukknop van de muurprint.


- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: bronze gelakt, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeen vrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Minimale omgevingstemperatuur: 0 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: +50 °C
- Afmetingen (HxBxD): 47 x 447 x 116 mm
- Markering: CE



124-52001

4 year
warranty

Enkelvoudige drukknop met led voor Niko Home Control, dark brown



Met deze drukknop voer je één bediening uit. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht aan- of uitgeschakeld is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: dark brown.

Enkelvoudige drukknop met led voor Niko Home Control, dark brown. De toets van de drukknop is onderaan uitgerust met een kleine amberkleurige led (1,5 x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de drukknop van de muurprint.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: dark brown gelakt, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeen vrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Minimale omgevingstemperatuur: 0 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: +50 °C
- Afmetingen (HxBxD): 47 x 447 x 118 mm
- Markering: CE



154-52001

4 year
warranty

Enkelvoudige drukknop met led voor Niko Home Control, white coated



Met deze drukknop voer je één bediening uit. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht aan- of uitgeschakeld is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: white coated.

Enkelvoudige drukknop met led voor Niko Home Control, white coated. De toets van de drukknop is onderaan uitgerust met een kleine amberkleurige led (1,5 x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de drukknop van de muurprint.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: white gelakt (bij benadering RAL 9016).
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeen vrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Minimale omgevingstemperatuur: 0 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: +50 °C
- Afmetingen (HxBxD): 47 x 44 x 115 mm
- Markering: CE



157-52001

4 year
warranty

Enkelvoudige drukknop met led voor Niko Home Control, champagne coated



Met deze drukknop voer je één bediening uit. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht aan- of uitgeschakeld is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: champagne coated.

Enkelvoudige drukknop met led voor Niko Home Control, champagne coated. De toets van de drukknop is onderaan uitgerust met een kleine amberkleurige led (1,5 x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de drukknop van de muurprint.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: champagne gelakt, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Minimale omgevingstemperatuur: 0 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: +50 °C
- Afmetingen (HxBxD): 47 x 447 x 12 mm
- Markering: CE



161-52001

4 year
warranty

Enkelvoudige drukknop met led voor Niko Home Control, black coated



Met deze drukknop voer je één bediening uit. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht aan- of uitgeschakeld is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: black coated.

Enkelvoudige drukknop met led voor Niko Home Control, black coated. De toets van de drukknop is onderaan uitgerust met een kleine amberkleurige led (1,5 x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de drukknop van de muurprint.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: black gelakt (RAL 9005).
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeen vrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Minimale omgevingstemperatuur: 0 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: +50 °C
- Afmetingen (HxBxD): 47 x 447 x 117 mm
- Markering: CE



200-52001

4 year
warranty

Enkelvoudige drukknop met led voor Niko Home Control, Bakelite® piano black coated



Met deze drukknop voer je één bediening uit. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht aan- of uitgeschakeld is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: Bakelite® piano black coated.

Enkelvoudige drukknop met led voor Niko Home Control, Bakelite® piano black coated. De toets van de drukknop is onderaan uitgerust met een kleine amberkleurige led (1,5 x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de drukknop van de muurprint.


- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: Bakelite®-look piano black coated (bij benadering RAL9005). Bakelite® is a registered trademark of Hexion GmbH.
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenenvrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Minimale omgevingstemperatuur: 0 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: +50 °C
- Afmetingen (HxBxD): 469 x 446 x 115 mm
- Markering: CE



220-52001

4 year
warranty

Enkelvoudige drukknop met led voor Niko Home Control, alu steel grey coated



Met deze drukknop voer je één bediening uit. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht aan- of uitgeschakeld is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: alu steel grey coated.

Enkelvoudige drukknop met led voor Niko Home Control, alu steel grey coated. De toets van de drukknop is onderaan uitgerust met een kleine amberkleurige led (1,5 x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de drukknop van de muurprint.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: alu-look steel grey, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeen vrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Minimale omgevingstemperatuur: 0 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: +50 °C
- Afmetingen (HxBxD): 47 x 447 x 114 mm
- Markering: CE



221-52001

4 year
warranty

Enkelvoudige drukknop met led voor Niko Home Control, alu gold coated



Met deze drukknop voer je één bediening uit. Hij wordt via een klikmechanisme op de muurprint bevestigd. Een led geeft aan of het licht aan- of uitgeschakeld is. Mechanisme inclusief toets. Afwerkingskleur: alu gold coated.

Enkelvoudige drukknop met led voor Niko Home Control, alu gold coated. De toets van de drukknop is onderaan uitgerust met een kleine amberkleurige led (1,5 x 1,5 mm) om de status van de actie aan te geven. De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de drukknop van de muurprint.

- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa en gelakt.
- Kleur: alu-look gold, heeft geen (benaderende) RAL kleur
- Slagvastheid: Na montage is een slagvastheid van IK06 gegarandeerd.
- De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeen vrij.
- Voedingsspanning: 26 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- Minimale omgevingstemperatuur: 0 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: +50 °C
- Afmetingen (HxBxD): 469 x 447 x 115 mm