

Swiss Garde 300 Presence UP, kolor biały

25210D

4 lata
gwarancji

Czujnik obecności do montażu ściennego podtynkowego.

Czujnik obecności do holi, biur i klatek schodowych, przełącznik zewnętrzny tylko do włączania.


Montaż naścienny od 1,0 do 3,0 m możliwy dzięki 3 czujnikom PIR (eliminacja stref podejścia).

Kolor wykończenia: biały.



- Idealne rozwiązanie do holi i biur
- Rozwiązanie przeznaczone do montażu naściennego na wysokości 1–2,5 m (nad drzwiami i wejściami)
- Bardzo dobry stosunek jakości do ceny w przypadku standardowych zastosowań

Zasięg wykrywania



1 m	2 m	8 m
1.5 m	3 m	8 m
2 m	4 m	8 m
2.5 m	4 m	9 m
3 m	4 m	10 m



230 V



stand-alone



180°



10 m z
wysokości
3 m



1 – 3 m



puszka
podtynkowa

niko

25210D - 07-06-2025


Dane techniczne

Numer artykułu	25210D
Konfiguracja	stand-alone
Napięcie wejściowe	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	230 V (ON/OFF)
Maksymalne zużycie energii	1 W
Maksymalne zużycie energii	4.35 mA
Maksymalna wartość MCB	10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
Styk przekaźnikowy	N.O. (max. 10 A)
Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Maksymalne obciążenie lamp fluorescencyjnych ($\cos\phi \geq 0,5$)	1150 VA
Maksymalne obciążenie lamp energooszczędnych (CFLi)	350 W
Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V	350 W
Maksymalne obciążenie sterownika LED	350 VA
Maksymalne obciążenie transformatora elektronicznego	1150 VA
Zakres natężenia światła	5 lux – 1000 lux
Liczba kanałów	1 kanał
Kąt wykrywania	180°
Zasięg wykrywania (PIR)	10 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +40 °C
Metoda montażu	puszka podtynkowa
Wysokość montażu	1 – 3 m
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	80 x 80 x 32 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	80 x 80 x 70 mm
Stopień ochrony	IP20
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	Potencjometrów lub pilota na podczerwień
Oznaczenia	CE

Akcesoria

25323	Uniwersalny pilot z luksomierzem
25320	Pilot PIR
25310	Mini-pilot IR
25270UP	IP55 Set UP, kolor biały
25271UP	IP55 Set UP, kolor czarny
25272UP	IP55 Set UP, kolor szary
25400	AP ramka kwadratowa IP44 Swiss Garde
3331	Siatka ochronna

Wymiary

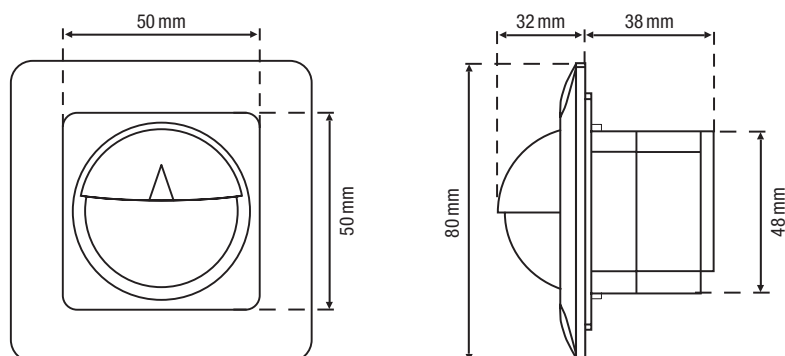

Schemat elektryczny

