


Hliníkový profil s nastaviteľnou výškou, 2 m

340-12005

4 year warranty

Tento ochranný profil je vhodný pre LED pásy s jednofarebnými, bielymi a RGB LED. Je vyrobený z eloxovaného hliníka, má štandardnú dĺžku 2 m, ale dá sa skrátiť podľa potreby. Profil dodávame s hliníkovou lištou, ktorú môžete zasunúť do profilu štyrmi rôznymi spôsobmi. Vzdialenosť medzi LED svetlami a povrchom môžete vďaka lište zväčšiť alebo zmenšiť, čím zmeníte uhol odrazu. Na tento profil môžete umiestniť milky white kryt (340-13001), priehľadný kryt (340-13002) alebo clonu (340-13003). V kombinácii s clonou môžete upraviť uhol odrazu z 10° (kedy je LED pás v najnižšej možnej polohe) na 30°, 60° alebo 90° (kedy je LED pás v najvyššej možnej polohe). Multifunkčný a diskretný profil je tiež vhodný na použitie s LED pásmi so 180-timi jednofarebnými LED svetlami a milky white krytom. Takto môžete vytvoriť jednotné svetelné línie bez viditeľných svetelných bodov. Profil sa pripevňuje lepidlom.

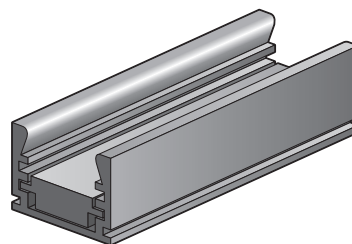

Technické údaje

Hliníkový profil s nastaviteľnou výškou, 2 m

Profil z eloxovaného hliníka:

- vonkajšie rozmery: 12 x 16 x 2000 mm (VxŠxD)
- využiteľná vnútorná šírka: 11,2 mm

Zahrňa hliníkovú lamelu, ktorú možno zasunúť do profilu štyrmi rôznymi spôsobmi. Vzdialenosť medzi LED svetlami a povrchom môžete vďaka lište zväčšiť alebo zmenšiť, čím zmeníte uhol odrazu. Na tento profil môžete umiestniť milky white kryt, priehľadný kryt alebo clonu. V kombinácii s clonou môžete upraviť uhol odrazu z 10° (kedy je LED pás v najnižšej možnej polohe) na 30°, 60° alebo 90° (kedy je LED pás v najvyššej možnej polohe). V kombinácii s LED pásmi so 180 monochromatickými LED a mliečnobielym krytom vytvoríte jednotné svetelné čiary bez viditeľných svetelných bodov.



Rozmery

