


Transponderlezer-module voor modulaire buitenpost

Functionele beschrijving

De transponderlezer-module wordt gebruikt als deuropenerfunctie. Je kan tot 2000 transpondersleutels (10-905-01) of -kaarten (10-905-02) opslaan. Bij het lezen van de sleutel of kaart krijg je visuele en akoestische feedback. De programmatie van het systeem is beveiligd met een paswoord. De module is vervaardigd uit zwart kunststof.

De transponderlezer-module wordt geleverd met een IR-afstandsbediening.

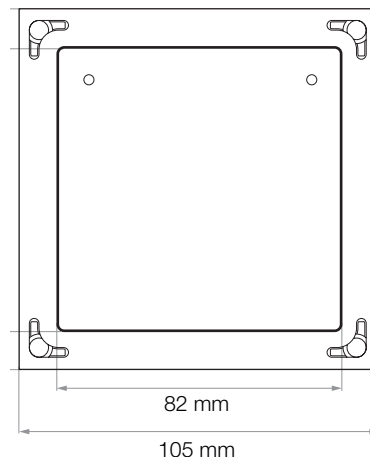

Technische gegevens

Referentienummer	10-364
Afmetingen	105 x 105 x 26 mm (HxBxD)
Afwerkingskleur, materiaal	zwart kunststof
Vandalbestendig	ja
Voedingsspanning	+24V \pm 8 % (18-28V in standalone)
Ingangsstroom in rust	I(a) = 0,1 mA, I(P) = 11 Ma
Max. ingangsstroom	I(Pmax) = 25 Ma
Draadtechniek	2 of 3-draads
Beschermingsgraad	IP44
Omgevingstemperatuur	-10 °C tot +50 °C
Markering	CE gemarkeerd
Max. aantal transpondersleutels of -kaarten	2000 (niet bijgeleverd)
Beveiliging tegen niet-geautoriseerde configuratie	ja (paswoord)
Technologie	MIFARE Classic® 1K / 4K
Configuratie	Niko configuratiesoftware voor toegangscontrole

Afmetingen

