

Närvarosensor 360°, Master, DALI, 230 V, 1 kabel – för styrning av belysning inomhus

- 1 st. 2 m WAGO, WINSTA® kabel med snabbkopplingskontakt
- Automatisk konfiguration vid byte av 1 st DALI-don
- Inställning via Niko Sensor Tool app eller IR-fjärrkontroll
- Snabb och flexibel installation med DALI adresserbar buss
- Dagsljusstyrning i upp till 3 dagsljuszoner
- Förprogrammerad - klar att använda

Närvarosensorn 99-750WA1 Master är avsedd för infälld takmontering i takdosan. Anslutning sker med WAGO Winsta® kontakter. Detekteringsområdet kan utvidgas med Slav-sensor 99-752WA1.

Dagsljusstyrning i upp till 3 dagsljuszoner.

Inställningar

Via Niko Sensor Tool app (välj sensortyp 41-750 i appen) eller fjärrkontroll kan man välja mellan antal dagsljuszoner, efterlystid och luxinställningar.


Anmärkning! Sensor med 1 kabel ger vissa begränsningar i funktionalitet för sensortyp 41-750.

Funktion

Med denna Master DALI-sensor är det endast möjligt med Auto on/off. Belysningen tänds automatiskt när personer blir detekterade inom detekteringsområdet. Belysningen släcker automatiskt efter utlöst eftersläkningstid.

Beställningsnr.:

Produkt	Art. nr.	E-nr.
DALI Master	99-750WA1	1300586
DALI Slav	99-652WA1	1300588
IR-fjärrkontroll	41-934	1300242
IR-Adapter till smartphone	41-936	1300459
Monteringsring	41-990	1300437

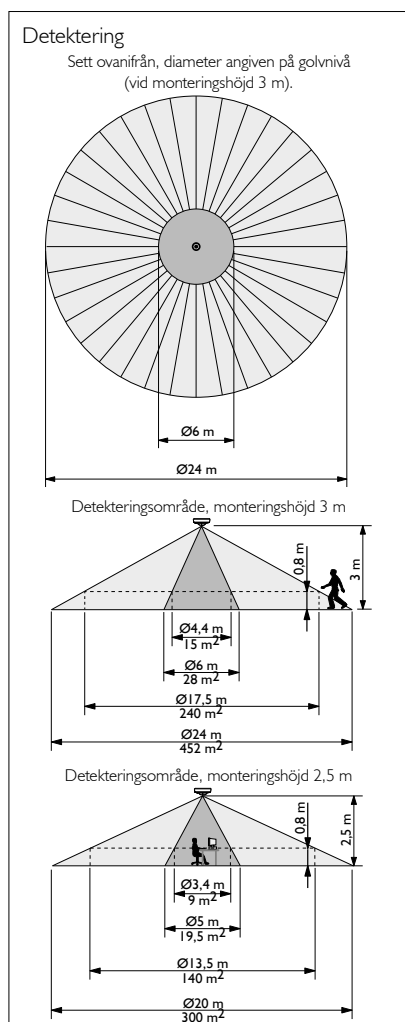

Tekniska data

Ingång

Anslutningsspänning 230 V AC $\pm 10\%$, 50 Hz
Effektförbrukning 0,45 W

Utgång

DALI 1-64 enheter
13 V DC/200 mA
Slavenheter upp till 10 st.

Prestanda

Luxintervall 100 – 2000 lux
Tidsintervall (fasta inställningar) 5 min. - ∞
Detekteringsområde (3x120°) 360°
Räckvidd kroppsrörelser (vid en monteringshöjd på 3 m) 452 m²
Räckvidd små rörelser (vid 2,5 m monteringshöjd) 9 m²
Monteringshöjd 2 – 3,4 m
Känslighet 4 inställningar
Kapslingsklass (monterad tätningsring) IP 54
Färg Ral 9010 (Vit)
Omgivningstemperatur -5°C ... +50°C

Godkännande

CE i enlighet med EN 60669-2-1

Kabel

Typ Halogenfri, H05Z1ZI-F 5G1,5
Diameter, max 11,6 mm
Längd 2 m

