

# Czujnik ruchu M34LR, KNX®, 39-41 m, 360°, do montażu w puszcze podtynkowej, kolor czarny

350-34013

4 lata  
gwarancji

Ten 5-kanalowy czujnik ruchu jest odpowiednim rozwiązaniem do systemów KNX®. Można go zamontować w puszcze podtynkowej. Zaciski sprężynowe do montażu podtynkowego i puszkę do montażu natynkowego można zamówić oddzielnie. Zgodne z dyrektywą europejską dotyczącą normy kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa EN 60669-2-1.

Kolor wykończenia: czarny.

Kompatybilne czujniki podrzędne: 350-34013

- Wysoka wydajność (do 41 m)
- Zaciski wtykowe umożliwiające szybką instalację
- Łatwa konfiguracja (dobrze zorganizowany plik ETS)
- 5 kanałów
- Różne zastosowania: obecność, luksus, stały włącznik oświetlenia, HVAC, alarm
- IP40
- Do montażu w puszcze podtynkowej, montaż podtynkowy lub natynkowy z pomocą wyposażenia dodatkowego



## Zasięg wykrywania



H	A Walking	B Across	C Towards
2.5 m	Ø 39 m	Ø 26 m	Ø 6 m
3.0 m	Ø 41 m	Ø 27 m	Ø 7 m

Measured according to EN/IEC63180



KNX®



nadrzędny/  
podrzędny



360°



Ø 41 m z  
wysokości  
3 m



2 – 3 m



puszka  
podtynkowa

**niko**


## Dane techniczne

Numer artykułu	350-34013
Kompatybilne czujniki podrzędne	350-34013
Konfiguracja	nadrzędny/podrzędny
Napięcie wejściowe	30 Vdc przez magistralę KNX®
Wyjście czujnika	KNX®
Maksymalne zużycie energii	0.3 W
Maksymalne zużycie energii	10 mA
Zakres natężenia światła	10 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	5 Kanały: kanały 1-3 do regulowanego elementu sterującego, kanał 4 do HVAC i kanał 5 do pomiaru światła
Stała kontrola światła	nie
Opóźnienie wyłączenia	1 s – 18 h 12 min 15 s
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	ø 41 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +50 °C
Metoda montażu	puszka podtynkowa
Wysokość montażu	2 – 3 m
Średnica wiertła	56 mm
Minimalna głębokość montażu podtynkowego	17 mm
Kolor	black (w przybliżeniu RAL 9011)
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	111 x 111 x 53 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	111 x 111 x 70 mm
Stopień ochrony	IP40
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	oprogramowanie ETS
Oznaczenia	CE

## Akcesoria

390-34103	Puszka do montażu natynkowego do M34LR, kolor biały
390-34113	Puszka do montażu natynkowego do M34LR, kolor czarny
390-34203	Pudełko z zaciskami sprężynowymi do M34LR/M34HC, kolor czarny

## Wymiary

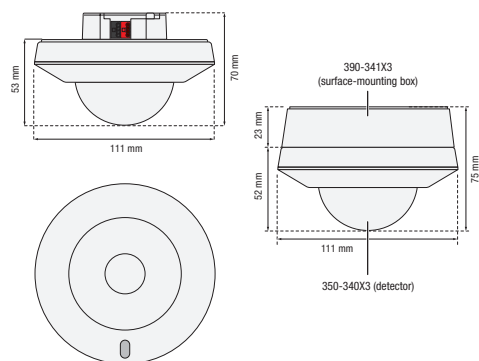

## Schemat elektryczny

