

# Swiss Garde 300 do montażu podtynkowego, IP55, kolor biały

25230


4 lata  
gwarancji

Czujnik ruchu ze zwiększoną ochroną przed zachłapaniem do montażu ściennego od 1,0 do 3,0 m, możliwego dzięki poziomemu i pionowemu zasięgowi wykrywania. Idealne rozwiązanie do wilgotnych pomieszczeń i zastosowań na zewnątrz. Przełącznik zewnętrzny (ZAŁ.). Kolor wykończenia: biały.

- Idealne rozwiązanie do otwartych przestrzeni nad drzwiami lub na wysokości przełącznika
- Do wilgotnych pomieszczeń lub zastosowań na zewnątrz, wykrywanie 180° w poziomie + 90° w pionie
- Kompatybilny ze zwykłymi częściami do montażu natynkowego/podtynkowego



## Zasięg wykrywania



| H   | A<br>Across   |
|---|---|
|  |  |
| 1 m   | 8 m   |
| 1.5 m   | 8 m   |
| 2 m   | 8 m   |
| 2.5 m   | 9 m   |
| 3 m   | 10 m  |



230 V



stand-alone



180°



10 m z  
wysokości  
3 m



1 – 3 m



puszka  
podtynkowa

**niko**

25230 - 24-04-2024


## Dane techniczne

|   |  |
|---|--|
| Numer artykułu  | 25230  |
| Napięcie wejściowe  | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz                                      |
| Wyjście czujnika  | 230 V (ON/OFF)   |
| Maksymalne zużycie energii  | 1 W  |
| Maksymalne zużycie energii  | 4.35 mA  |
| Maksymalna wartość MCB  | 10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji) |
| Styk przekaźnikowy  | N.O. (max. 10 A)   |
| Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych ( $\cos\phi = 1$ ) | 2300 W   |
| Maksymalne obciążenie lamp fluorescencyjnych ( $\cos\phi \geq 0,5$ )  | 1150 VA  |
| Maksymalne obciążenie lamp energooszczędnych (CFLi)                   | 350 W  |
| Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V                                  | 350 W  |
| Maksymalne obciążenie sterownika LED                                  | 350 VA   |
| Maksymalne obciążenie transformatora elektronicznego                  | 1150 VA  |
| Zakres natężenia światła  | 5 lux – 2000 lux   |
| Liczba kanałów  | 1 kanał  |
| Kąt wykrywania  | 180°   |
| Zasięg wykrywania (PIR)   | 10 m z wysokości 3 m   |
| Temperatura otoczenia   | -20 – +50 °C   |
| Metoda montażu  | puszka podtynkowa  |
| Wysokość montażu  | 1 – 3 m  |
| Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)                                 | 88 x 88 x 43 mm  |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.)  | 88 x 88 x 76 mm  |
| Stopień ochrony   | IP55   |
| Odporność na uderzenia  | IK02   |
| Modyfikacja ustawień  | Potencjometrów lub pilota na podczerwień                       |
| Oznaczenia  | CE   |

## Akcesoria

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 25323 | Uniwersalny pilot z luksomierzem |
| 25320 | Pilot PIR                        |
| 25310 | Mini-pilot IR                    |

## Wymiary

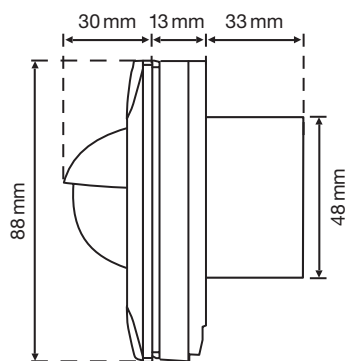

# Schemat elektryczny

