

# Skymningsbrytare, 230 V, 1 kanal, 16 A, 3 - 300 lux, IP54, vit

**941-0485700**

SE typenummer: 41-048

E-Nr.: 1307525

4 års  
garanti

Skymningsbrytaren för väggmontering utomhus är lämplig för att styra utomhusbelysning (trädgårdar, parkeringsplatser, utomhusutrymmen och gångvägar). Överensstämmer med EU:s EMC-direktiv samt standard EN60669-2-1.

Färg: vit

- Hållbart
- Funktionellt
- Pålitligt
- Större komfort
- Förbättrat inbrottskydd

Automatisk skymningsrelä för användning på uppfarter, i garage, i trädgårdar osv.

- Skymningsrelät passar till att styra utomhusbelysning.
- Belysningen tänds automatiskt när dagsljusets nivå faller under det programmerade lux-värdet. Belysningen släcks automatiskt när dagsljusets nivå stiger över det programmerade lux-värdet.
- Höljet har tillräckligt med utrymme för kablarna, vilket gör installationen snabb och enkel.



230 V



utanpåliggande


**niko**

941-0485700 - 24-02-2023

## Tekniska data

Artikelnummer	941-0485700
Matningsspänning	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Utgång sensor	230 V (ON/OFF)
Maximal MCB-klass	16 A (begränsad av nationella installationsregler)
Reläkontakt	N.O. (max. 16 A)
Maximal belastning glöd- och halogenglödlampor ( $\cos\phi=1$ )	2300 W
Maximal belastning lågenergilampor (CFLi)	350 W
Maximal belastning LED-lampor 230 V	350 W
Maximal kopplingskapacitet	140 $\mu$ F
Maximal inkopplingsström	165 A/20 ms – 800 A/200 $\mu$ s
Ljusstyrkeintervall	3 lux – 300 lux
Antal kanaler	1 kanal
Omgivningstemperatur	-50 – +50 °C
Montering	utanpåliggande
Mått	95 x 68 x 38 mm
Kapslingsklass	IP54
Märkning	CE

## Dimensioner

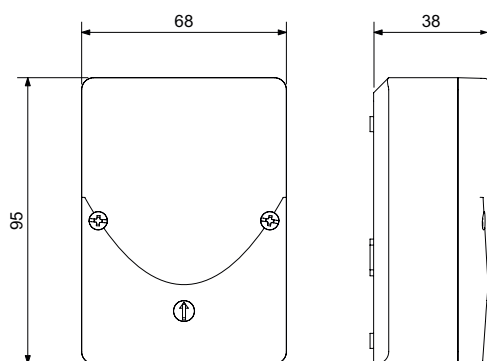

## Kopplingsschema

